

Al- Rimozione dal cloud della Centrale AxPro mediante Hik-connect

DESCRIZIONE:


Questo How To illustra la procedura da seguire per la rimozione dal cloud Hik-connect e Hik-Proconnect della centrale intrusione AxPRO.

La procedura è stata effettuata con i seguenti dispositivi/software:

- Centrale AXPRO modello DS-PWA96-M-WE, ver. 1.2.4 build210629
- App Hik-Connect(HC) ver. 4.18.0.1247958

1. Dopo aver connesso la rete LAN, accendere la centrale ed attendere la connessione al cloud Hik-connect, l'icona verde della nuvola indica quando la connessione al cloud è presente.

NB: E' necessario verificare che l'opzione "indicatore Hik-Connect" del menù "Opzioni di sistema" sia abilitata.

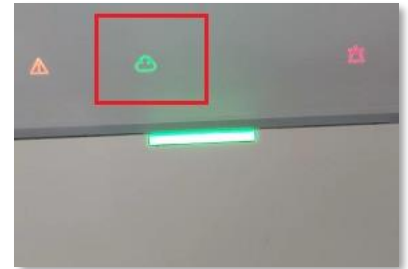

ATTENZIONE: Questa procedura richiede, per la rimozione del dispositivo dal cloud, che lo Smartphone e AxPRO siano connessi alla stessa rete LAN.

2. Rimuovere il coperchio posteriore, con una graffetta premere velocemente per 2 volte il pulsante di reset posto sul retro della centrale.
3. Accedere da un account Hik-connect diverso dall'account a cui è associata la centrale ed effettuare la scansione del QR code
4. Cliccare su "Disabbina dispositivo"
5. Inserire il codice captcha visualizzato a display
6. Confermare cliccando su "Completato"
7. Attendere la conferma dell'avvenuto disabbinamento della centrale dal cloud Hik-connect.

