

REPORT

Serie 1C

NEW



Nuovo Termostato smart Tipo 1C.B1.9.005.0007

BLISS²

IL TUO CLIMA LA TUA CASA

BLISS 2 molto più di un nuovo termostato connesso.

Un'innovativa soluzione di climatizzazione domestica intelligente che si interfaccia perfettamente con il proprio assistente vocale preferito.

Integrato con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa ed integrabile, grazie alle routine, con il sistema per smart home Finder YESLY.

- Protocollo di comunicazione a lungo raggio 868MHz
- Sensore di temperatura (+5...+37)°C ed umidità
- 3x batterie AAA (vita elettrica stimata oltre 1.5 anni)
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli o scatola circolare 60 mm
- 1 contatto in scambio da 5 A – 230 V AC

- Matrice LED
- Icone dinamiche
- Colore: BIANCO





Codice confezione
1C.B1.9.005.0007.POA




BLISS2
1C.B1.9.005.0007



Gateway
1Y.GU.005.1

BLISS2 si controlla e programma tramite l'App Bliss con il Gateway utilizzando normalmente la connessione WiFi. BLISS2 può essere controllato anche in assenza del WiFi grazie alla connettività Bluetooth, sempre tramite Gateway. Con BLISS2 puoi:

- Leggere la Temperatura ambiente
- Incrementare/Decrementare la temperatura
- Leggere il valore di Umidità ambiente

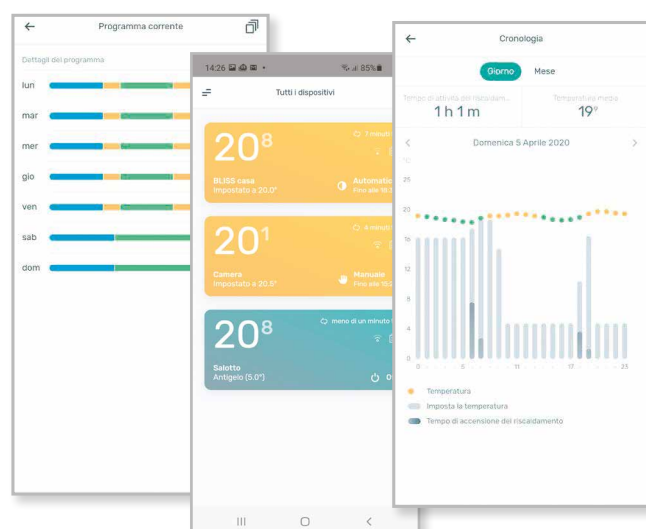

Con la nuova App Bliss

- Gestisci da remoto il termostato in modo semplice ed intuitivo
- Crea e modifica i programmi settimanali
- Condividi e gestisci il termostato da più smartphone e utenti diversi
- Controlla più termostati nella stessa abitazione o in abitazioni differenti
- Controlla il tempo di accensione dell'impianto e la fluttuazione tra temperatura impostata e temperatura rilevata




disponibile su



Sostituisci facilmente il vecchio termostato, da incasso o da parete, sia a pile che alimentato

BLISS2 è la soluzione più semplice per sostituire un termostato esistente, sia esso a pile, alimentato, incassato o filo parete. Installarlo è facilissimo grazie alle batterie, mentre per il Gateway basterà collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica. La programmazione è totalmente guidata all'interno dell'App Finder BLISS. Puoi sostituire qualsiasi dispositivo Finder o di altra marca*.

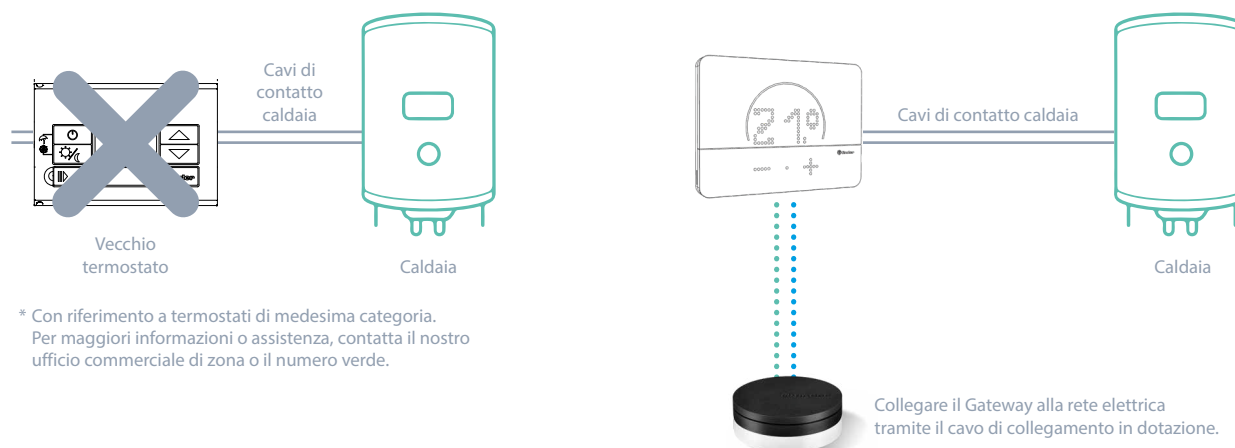

* Con riferimento a termostati di medesima categoria. Per maggiori informazioni o assistenza, contatta il nostro ufficio commerciale di zona o il numero verde.

Nuovi alimentatori per BLISS WiFi e BLISS2



Tipo 01C.02.8.230.0300
per il cronotermostato BLISS WiFi Tipo 1C.91

Tipo 01C.02.8.230.0500
per il termostato smart BLISS2 Tipo 1C.B1

Nuovi alimentatori 230 V AC per il cronotermostato BLISS WiFi e per il termostato connesso BLISS2.

I termostati connessi della gamma BLISS permettono la massima flessibilità di installazione grazie all'alimentazione a batterie di serie. A seconda delle condizioni applicative tuttavia potrebbe essere preferibile la connessione diretta alla rete elettrica; è per questo che i nuovi alimentatori per i cronotermostati e termostati smart BLISS permettono il retrofitting, consentendo di alimentare direttamente dispositivi già installati.

In altri casi, come per impianti di nuova creazione o all'interno di agriturismi, hotel o uffici, viene privilegiata un'alimentazione da rete. Questo tipo di alimentazione esclude preventivamente gli interventi di manutenzione per la sostituzione delle batterie, benché la loro durata elettrica sia sufficientemente elevata.



Nessuna
batteria




Montaggio
in scatola



Adatto per
hotel



Adatto per
uffici

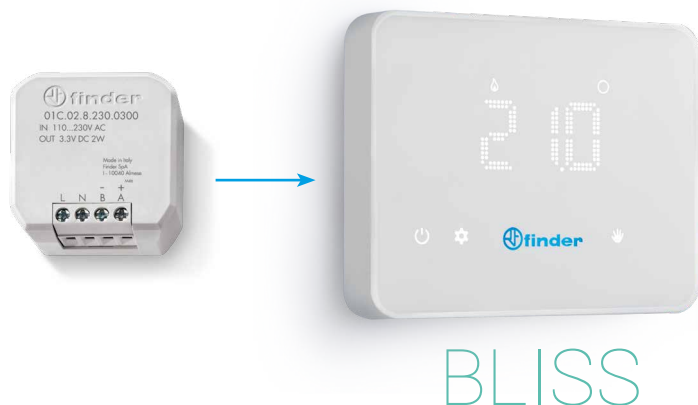


Alimentatore tipo 01C.02.8.230.0300 per cronotermostato connesso BLISS WiFi Tipo 1C.91

- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 3.3 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato Bliss: 10 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)


NOTA

- All'interno dell'applicazione, nella sezione "Tempo di aggiornamento" potrà essere impostato il Livello 4 (connessione veloce)

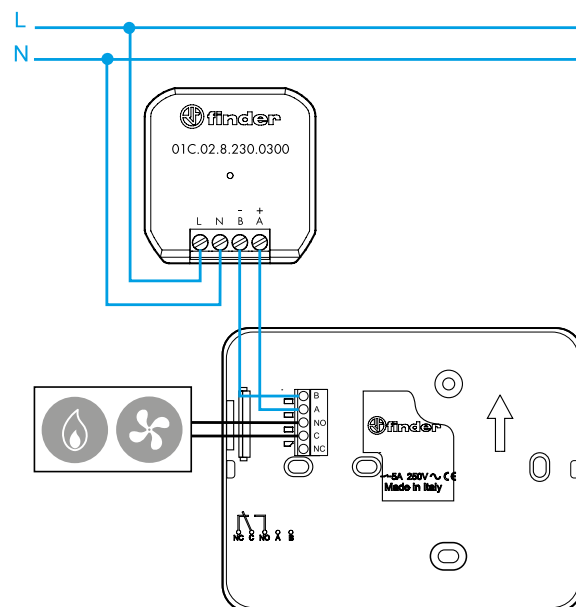

Alimentatore tipo 01C.02.8.230.0500 per termostato BLISS2 tipo 1C.B1

- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 5 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato BLISS2: 40 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)

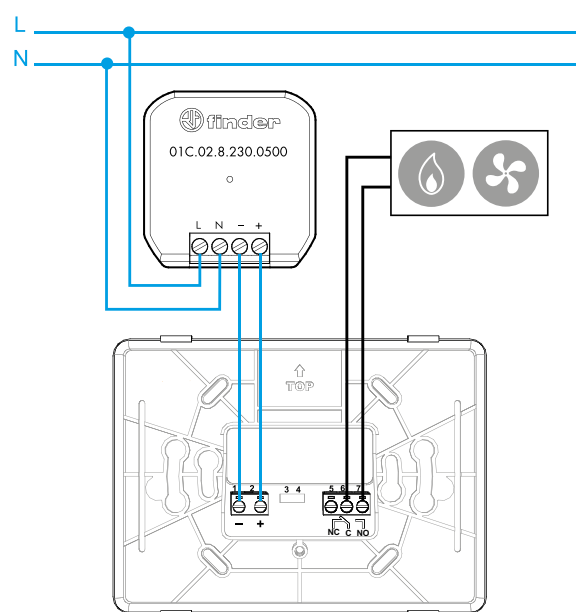

- Nel caso di utilizzo del **cronotermostato connesso BLISS WiFi** e il **termostato BLISS2** con l'alimentatore esterno, le batterie DEVONO essere rimosse
- Per effettuare i collegamenti, smontare il copri-morsetti e fare riferimento alle istruzioni del proprio sistema di riscaldamento o raffrescamento (pompe, valvole, caldaia, ecc...). Quindi collegare i cavi ai morsetti C (COM) e NO del termostato.