
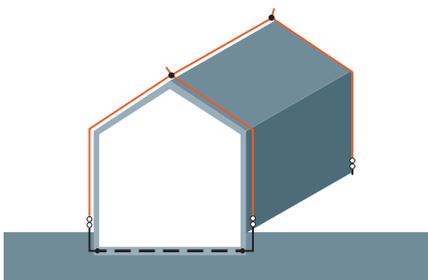
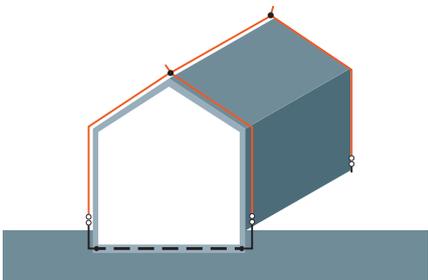
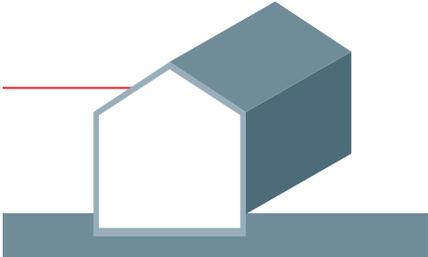


TUTTO SUGLI SPD

RAPIDA GUIDA ALLA SCELTA

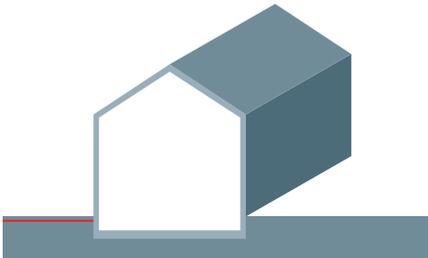

| Identificazione della struttura da proteggere | | Art. | Descrizione | Foto prodotto |
|--|------------------|---|---|---|
|  <p>Struttura dotata di LPS I-II livello</p> | 400 Volt 3P+N | 951 310 oppure 3x961 200 1x961 180 | DEHNventil M TT 255 oppure 3x DEHNvenCI 1 255 1x DEHNgap M 1 255 |  |
| | 230 Volt 1P+N | 951 110 oppure 1x961 200 1x961 180 | DEHNventil M TT 2P 255 oppure 1x DEHNvenCI 1 255 1x DEHNgap M 1 255 |  |
|  <p>Struttura dotata di LPS III-IV livello</p> | 400 Volt 3P+N | 941 310 | DEHNshield DSH TT 255 |  |
| | 230 Volt 1P+N | 941 110 | DEHNshield DSH TT 2P 255 |  |
|  <p>Struttura rurale con linea di alimentazione aerea in accordo alla 64-8 V5</p> | 400 Volt 3P+N | 941 316 | DEHNshield DSH TT 255 Basic |  |
| | 230 Volt 1P+N | 941 116 | DEHNshield DSH TT 2P 255 Basic |  |
|  <p>Struttura urbana con linea di alimentazione interrata</p> | 400 Volt 3P+N | 952 341 | DEHNgard DG M TT ACI 275 |  |
| | | 952 310 | DEHNgard DG M TT 275 | |
| | | 900 456 | DEHNgard DG TT 20 340 (esecuzione monoblocco) | |
| | 230 Volt 1P+N | 952 121 | DEHNgard DG M TT 2P ACI 275 |  |
| | | 952 110 | DEHNgard DG M TT 2P 275 | |
| | | 900 451 | DEHNgard DG TT 2P 20 340 (esecuzione monoblocco) | |

TUTTO SUGLI SPD

RAPIDA GUIDA ALLA SCELTA



| Identificazione della struttura da proteggere | Art. | Descrizione | Foto prodotto | |
|--|---|---|---|---|
|  <p>Protezione utenze terminali</p> | 400 Volt 3P+N | 953 400 | DEHNrail DR M 4P 255 (esecuzione da barra DIN) |  |
| | 230 Volt 1P+N | 953 200 | DEHNrail DR M 2P 255 (esecuzione da barra DIN) |  |
| | | 924 389 | DEHNflex DFL A 255 (esecuzione libera) | |
|  <p>Linea Telefonica</p> | Doppino analogico, ADSL FTTC/VDSL | 920 300 920 211 | Elemento base BLITZDUCTOR BXT BAS Modulo di protezione BLITZDUCTOR BXT ML2 B 180 |  |
|  <p>Impianto TV/SAT</p> | Cavo coassiale Coax | 909 703 | DEHNgate DGA FF TV (ad una via) |  |
| | | 909 706 | DEHN DGA FF5 TV (a 5 vie) |  |
|  <p>Impianto Fotovoltaico</p> | lato DC fino a 1000 Volt | 952 510 | DEHNguard DG M YPV SCI 1000 (con fusibile integrato e cartuccia estraibile) |  |
| | | 950 530 | DEHNguard DG YPV SCI 1000 (monoblocco con fusibile integrato) | |
| | lato DC fino a 1200 Volt | 952 565 | DEHNguard DG M YPV 1200 FM (senza fusibile integrato e cartuccia estraibile) | |
|  <p>Rete dati e PoE++</p> | RJ45 PoE++ | 929 126 | <u>CAT.5:</u> DEHNpatch DPA M CLD RJ45B 48 |  |
| | | 929 121 | <u>CAT.6:</u> DEHNpatch DPA M CLE RJ45B 48 | |
| | 929 221 | DEHNpatch DPA CLE IP66 (esecuzione outdoor IP66) |  | |
|  <p>Corpi illuminanti a LED</p> | 230 Volt 1P+N | S10407 | Morsetteria da palo con SPD Tipo 2, per impianti classe isolamento. III |  |
| | | 900 448 | DEHNcord DCOR L 2P 275 SO IP (esecuzione outdoor IP65) |  |