



bticino

CATALOGO NOVITÀ GENNAIO 2021

Scopri gli ultimi prodotti ed i più
recenti aggiornamenti di gamma

Premessa

In questa presentazione vengono illustrati una serie di **articoli nuovi già disponibili alla commercializzazione**.

Con questi prodotti prosegue e si intensifica lo sforzo di BTicino nel *continuo aggiornamento ed ampliamento del proprio catalogo*, per offrire sempre **nuove innovazioni tecnologiche** ai professionisti.

Per approfondire le informazioni clicca sui **bottoni interattivi** identificati dalle icone:




Catalogo on-line




Sito professionisti

In questo modo potrai accedere a schede tecniche, fogli istruzioni, video e altro materiale di approfondimento.

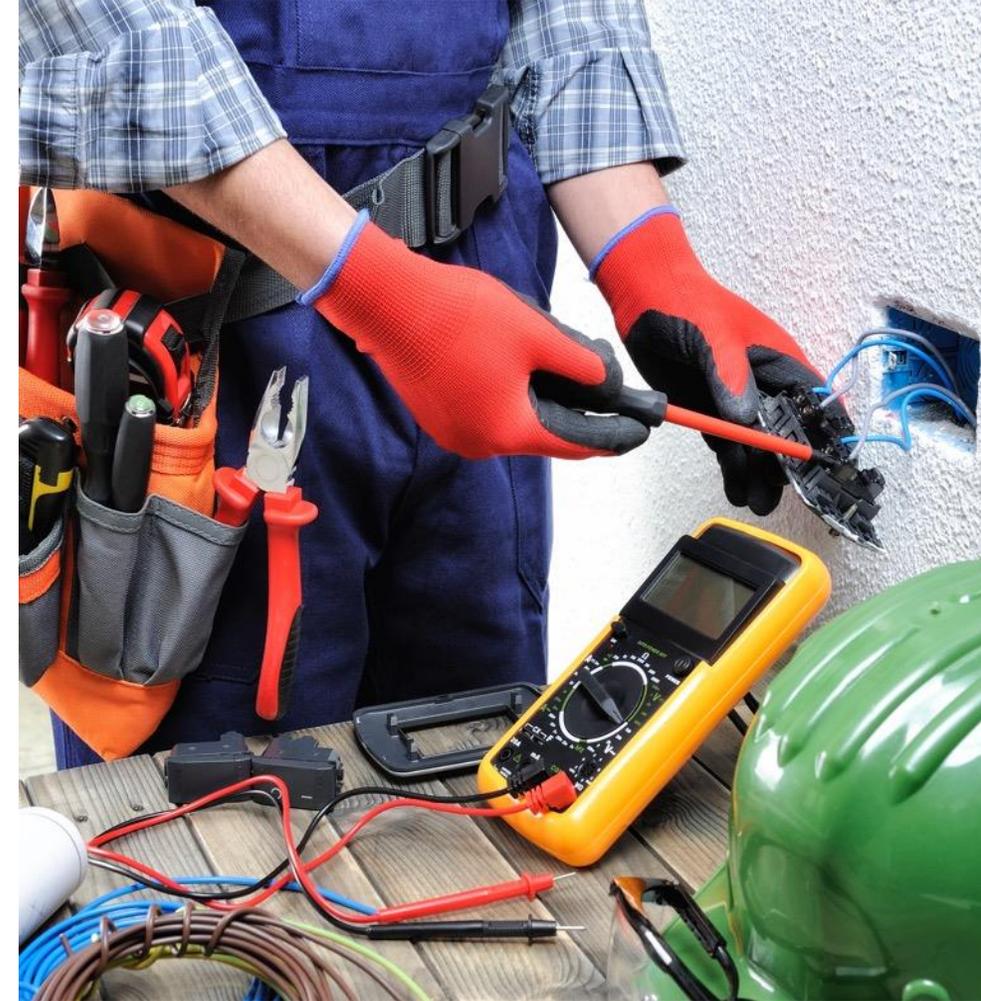

Indice Catalogo novità

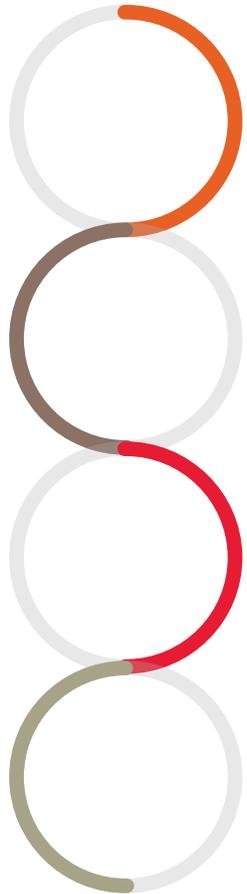

- Livinglight e Living Now Smart
- Prodotti smart Netatmo
- Comandi KNX
- Novità MyHOME_Up
 - Comandi Digitali
 - Antifurto
 - Nuvo
- BTNET Prodotti per la soluzione FTTH
- Novità ed accessori Cablofil

Modifiche a prodotti già a catalogo

Listino Prezzi

LIVINGLIGHT e LIVING NOW SMART

BTicino prosegue il rinnovo della gamma di dispositivi per la Smart Home arricchendo gli attuali cataloghi Livinglight e Living Now con nuovi prodotti per la gestione delle tapparelle, degli scenari, dei carichi connessi alle prese e dell'illuminazione.




Art. 4027C

MICROMODULO PER TAPPARELLE DA CASSONETTO

COMANDI WIRELESS PER 4 SCENARI E COMANDO DOPPIO PER GESTIONE LUCI



Art. K/L/N/NT 4575CW



Art. K/L/N/NT 4003DCW



Art. 4141PC

PRESA PLUG&PLAY CONNESSA

SENSORE DI MOVIMENTO IR SUPERFICIALE



Art. 3585C

Micromodulo per tapparelle da cassonetto Art. 4027C

Grazie alla sua particolare forma questo dispositivo si installa nel cassonetto senza opere murarie e permette il controllo Smart delle tapparelle elettriche utilizzando i rispettivi comandi wireless tipo4027CW e l'applicativo HOME+CONTROL per smartphone.

Caratteristiche tecniche:

- Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con fine corsa meccanico o elettronico e potenza max 500VA);
- Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi;
- Alimentazione 110-230Va.c..

APPROFONDIMENTI:




Catalogo on-line




Sito Living Now



Sito Livinglight

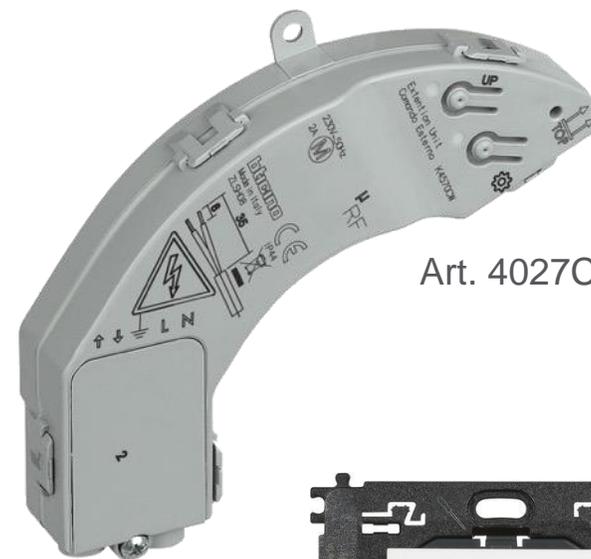

Art. 4027C

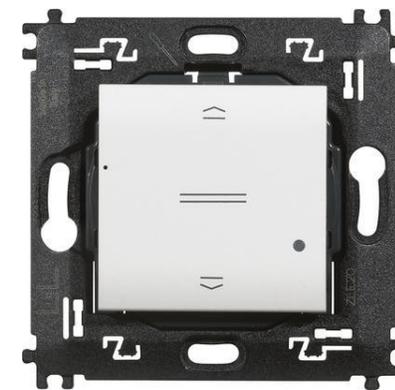

Comando wireless per
tapparelle art. N4027CW

Comando wireless 4 scenari Art. K/L/N/NT4575CW

Dispositivo wireless dotato di 4 pulsanti per l'attivazione di 4 scenari personalizzabili ed attivabili anche dall'app HOME+CONTROL. Come gli altri comandi wireless già a catalogo, si installa a parete con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso art. 502E.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni;
- LED integrato per la segnalazione batteria scarica;
- Ingombro: 2 moduli

APPROFONDIMENTI:



[Catalogo on-line Livinglight](#)




[Sito Livinglight](#)



[Catalogo on-line Living Now](#)



[Sito Living Now](#)

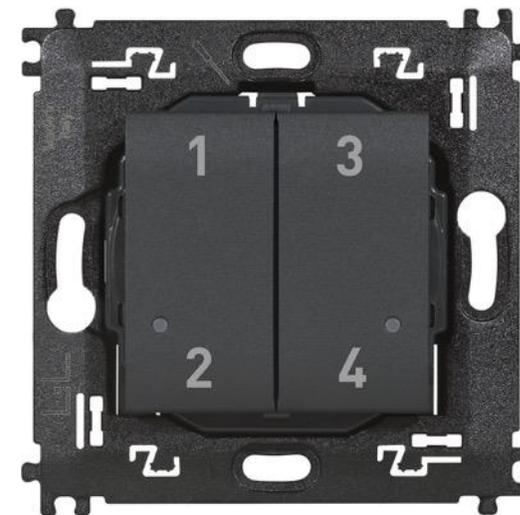

Livinglight art. L4575CW (nero)
art. N4575CW (bianco)
art. NT4575CW (grigio tech)

Living Now art. K4575CW
(da completare con copritasti art. KW/KG/KM37M2)

Comando wireless doppio per gestione luci Art. K/L/N/NT4003DCW

Dispositivo wireless dotato di 2 pulsanti per l'attivazione di 2 gruppi distinti di comandi luci connessi tipo4003C, dimmer connessi tipo 4411C, relè connessi art. 3584C e prese plug&play art.4141PC. Come gli altri comandi wireless già a catalogo, si installa a parete con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso art. 502E.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni;
- LED integrato per la segnalazione batteria scarica;
- Ingombro: 2 moduli.

APPROFONDIMENTI:



[Catalogo on-line Livinglight](#)




[Sito Livinglight](#)



[Catalogo on-line Living Now](#)



[Sito Living Now](#)

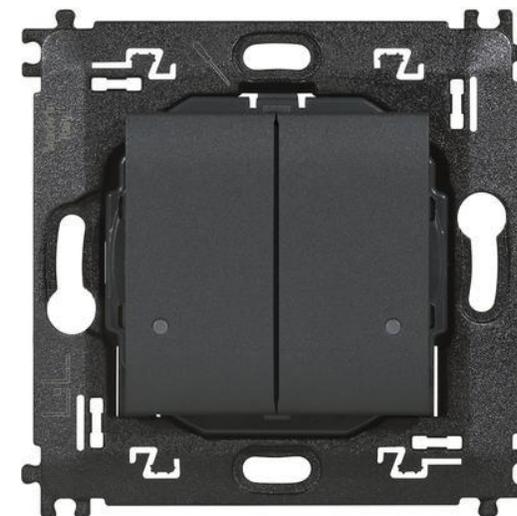

Livinglight art. L4003DCW (nero)
art. N4003DCW (bianco)
art. NT4003DCW (grigio tech)

Living Now art. K4003DCW
(da completare con copritasti art. KW/KG/KM36M2)

Presse Plug&Play connessa standard Germania Art. 4141PC

Inserito in una presa esistente questo dispositivo la rende Smart consentendo la gestione dell'apparecchiatura collegata mediante comandi wireless per luci tipo4003CW, tipo4003DCW e con l'app HOME+CONTROL. Con la stessa app è possibile inoltre monitorare il consumo istantaneo, giornaliero e mensile dell'apparecchiatura.

Caratteristiche tecniche:

- Compatibile con qualsiasi dispositivo con assorbimento di 16A e potenza max. di 3680W;
- Alimentazione 110-230Va.c.
- Pulsante frontale per accensione/spegnimento manuale del carico connesso e Led segnalazione stato.

APPROFONDIMENTI:



Catalogo on-line



Sito Living Now



Sito Livinglight



Comando wireless
per luci
art. NT4003CW

Art. 4141PC

Sensore di movimento IR wireless Art. 3585C

Dotato di un sensore all'infrarosso, questo dispositivo wireless associato ad uno o più comandi connessi tipo4003C, dimmer connessi tipo4411C e relè connessi art. 3584C, attiva l'accensione delle luci quando una persona entra nell'area di rilevazione. Dal punto di vista funzionale, questo sensore svolge quindi le stesse funzioni di un comando wireless per luci tipo4003CW o tipo4003DCW, ma in maniera automatica.

Caratteristiche tecniche:

- Rilevazione ad infrarossi con angolo di 140°;
- Distanza del sensore regolabile da 2 a 8 metri;
- Temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti e soglia di luminosità da 1 a 1000 lux;
- Alimentazione: 2 batterie AA da 1,5V;
- Montaggio a parete.

APPROFONDIMENTI:



[Catalogo on-line](#)



[Sito Living Now](#)



[Sito Livinglight](#)



Art. 3585C

NETATMO

La collaborazione di BTicino e Netatmo, azienda francese acquisita da Legrand, ha portato allo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative per la **Smart Home**.

Questi sono i **prodotti intelligenti Netatmo** in ambito sicurezza (*security*) e controllo della temperatura (*energy*) distribuiti da BTicino:

SECURITY

Videocamera Esterna
Intelligente
NA-NOC-PRO



Videocamera Interna
Intelligente
NA-NSC-PRO



Sistema di Allarme
Video Intelligente
NA-NBU-AS-PRO



Sirena Interna
Intelligente
NA-NIS01-PRO



Sensori Intelligenti
per porte e finestre
NA-DTG-PRO



Rivelatore di Fumo
Intelligente
NA-NSA-PRO-EU

ENERGY

Termostato Modulante
Intelligente
NA-OTH-PRO



Valvole Termostatiche Intelligenti
Kit di base per riscaldamento centralizzato
NA-NVP-PRO



Valvola Termostatica
Intelligente aggiuntiva
NA-NAV-PRO

Videocamera Esterna Intelligente Art. BTICINO NA-NOC-PRO

Avvisi in tempo reale in caso di intrusione nella proprietà

- **Controllo remoto** della propria abitazione ovunque e in ogni momento
- **Qualità video elevata** con visione in Full HD 1080p
- Rilevazione di persone o auto sconosciute nella proprietà
- Accesso allo Smartphone tramite **crittografia protetta** e **personalizzazione** delle notifiche
- Protezione dai raggi UV e dalle intemperie, grazie agli **standard di impermeabilità HZO**
- Dotata di **Faretto Intelligente** che illumina la strada quando è buio e funziona anche come deterrente per visitatori indesiderati
- Si installa come una luce esterna

Compatibile con i videocitofoni connessi Classe 100X e Classe300X e con Hometouch BTicino per una maggiore sicurezza fuori casa.



Videocamera Interna Intelligente Art. BTICINO NA-NSC-PRO

Una telecamera straordinaria, un design minimalista

- **Controllo remoto** della propria abitazione ovunque e in ogni momento
- **Campo visivo panoramico di 130°** che permette un'ampia copertura
- **Qualità video elevata** con visione in Full HD 1080p
- **Protezione assicurata giorno e notte** grazie alla visione a raggi infrarossi per video visibili anche nella totale oscurità
- Registrazione solo in caso di intrusione nel **rispetto della privacy** della famiglia
- Accesso allo Smartphone tramite **crittografia protetta**
- **Configurazione** semplice e veloce

Compatibile con i videocitofoni connessi Classe 100X e Classe300X e con Hometouch BTicino per una maggiore sicurezza dentro casa.



APP
Netatmo
Security



Sistema di Allarme Video Intelligente Art. BTICINO NA-NBU-AS-PRO

Protezione completa per la casa

- Attivazione e disattivazione automatica
- Addio falsi allarmi
- Suoni preregistrati per simulare una presenza nell'abitazione
- Funzionante con l'App Netatmo Security
- Semplice installazione e associazione dei dispositivi

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE:

- 1 Videocamera Interna
- 1 Sirena Interna
- 3 Sensori per Porte e Finestre



APP
Netatmo
Security

Sirena Interna Intelligente Art. BTICINO NA-NIS01-PRO

Allontana gli intrusi e protegge la casa dai furti

- **Nessun falso allarme** grazie al riconoscimento facciale: si attiva solo in caso di intrusione
- **Attivazione/Disattivazione automatica** e possibilità di attivazione su richiesta dallo Smartphone
- Allarme da 110 dB, suoni preregistrati per simulare la presenza di qualcuno a casa, sensore di vibrazione per il rilevamento manomissione
- **Notifica in tempo reale** sullo Smartphone in caso di intrusione
- Facile installazione

La Sirena funziona solo con la Videocamera Interna, venduta separatamente.



Sensori Intelligenti per porte e finestre Art. BTICINO NA-DTG-PRO

Avvisi ancor prima che si verifichi un'intrusione

- Sensori **impermeabili** con rilevamento di **vibrazione/movimento** e rilevamento di **stato aperto/chiuso**
- Alimentazione a batterie (fino a 1 anno di autonomia)
- Rilevano eventuali tentativi di ingresso forzato inviando **notifiche in tempo reale** sullo Smartphone
- I tuoi clienti possono sorvegliare lo stato di porte e finestre **ovunque e in qualsiasi momento**, direttamente dall'App
- Installazione facile e intuitiva

I sensori funzionano solo con la Videocamera Interna, venduta separatamente.



APP
Netatmo
Security

Rivelatore di Fumo Intelligente Art. BTICINO NA-NSA-PRO-EU

Rilevatore fotoelettrico di fumo che migliora la sicurezza della casa

- **Notifiche in tempo reale** direttamente sullo Smartphone in caso di incendio
- Batteria integrata con una durata di vita di **10 anni**
- **Autoverifiche continue** del corretto funzionamento del prodotto
- LED integrato per informazioni sullo stato di funzionamento, allarme a 85DB
- **Bluetooth Low Energy** per l'utilizzo a distanza della funzione di silenziamento e per la compatibilità con homekit
- Funzionalità attivabili dall'App: silenziatore del rilevatore, notifica batteria in esaurimento, promemoria del test del suono
- Facile installazione senza componenti elettrici



APP
Netatmo
Security

Termostato modulante Intelligente Art. BTICINO NA-OTH-PRO

Comfort e risparmio energetico finalmente insieme, ogni giorno

- **Programma di riscaldamento personalizzato** in funzione dello stile di vita
- Modalità ASSENTE e ANTIGELO per un risparmio ancora maggiore
- Controllo remoto grazie all'APP HOME + CONTROL
- **Funzione Auto-Adapt** che tiene conto delle condizioni atmosferiche e delle caratteristiche termiche dell'abitazione
- Controllo dell'acqua calda sanitaria per caldaie ad accumulo opentherm
- **Design by Starck** disponibile in diversi colori

Ampia compatibilità:

- Caldaia Opentherm indipendentemente dal tipo di energia utilizzata
- Pompa di calore
- Riscaldamento a pavimento
- Riscaldamento multizona



Valvole Termostatiche Intelligenti Kit di base per riscaldamento centralizzato Art. BTICINO NA-NVP-PRO

Ideale per appartamenti con riscaldamento centralizzato o teleriscaldamento

- **Programmazione** su misura e **comfort in ogni stanza**
- Misurazione accurata della temperatura senza sensori aggiuntivi nelle stanze grazie a **due sensori integrati B34 e PID** (algoritmo avanzato) per una regolazione precisa della temperatura
- **Funzione Auto-Balance** che permette la sincronizzazione della Valvola garantendo il raggiungimento e mantenimento della temperatura desiderata
- **Design by Starck** disponibile in diversi colori e ottimizzato per il risparmio energetico
- **Facile installazione, espandibile** con le valvole termostatiche intelligenti aggiuntive
- **Compatibile con il 90% dei termosifoni** sul mercato, compresi i marchi Danfoss, Heimeier, Honeywell e altri



APP
Netatmo
Energy



Valvola Termostatica Intelligente Aggiuntiva Art. BTICINO NA-NAV-PRO

Design semplice ed elegante

- **Programmazione** su misura e **comfort in ogni stanza**
- Misurazione accurata della temperatura senza sensori aggiuntivi nelle stanze
- **Funzione Auto-Balance**
- **Design by Starck** disponibile in diversi colori e ottimizzato per il risparmio energetico
- **Facile installazione**

Compatibile con:

- il *termostato modulante intelligente* di Netamo
- il *termostato connesso Smarter2 with Netatmo* di BTicino (e comandabile con la APP H+C) – ideale nel caso di riscaldamento autonomo con caloriferi



APP
Netatmo
Energy



KNIX

Living Now – Comandi KNX

LIVING NOW completa l'offerta KNX, proponendo due comandi dalle caratteristiche estetiche uniche sul mercato

Per System integrator e installatori evoluti:

- Funzionalità avanzate che consentono di rispondere alla maggior parte dei casi d'uso

Per l'utilizzatore:

- Migliore esperienza utente per il controllo dell'edificio, con una gamma di dispositivi più completa con un alto livello estetico



Comando 2 moduli 4 tasti
KNX - **K4651M2KNX**

 [Catalogo Online](#)



Comando 3 moduli 6 tasti
KNX - **K4651M3KNX**

 [Catalogo Online](#)


APPROFONDIMENTI:

 [Sito Professionisti](#)

MyHOME_UP

LIVING NOW – COMANDI DIGITALI

La gamma dei prodotti della nuova serie civile LivingNow si arricchisce di nuove frame*.
 Queste nuove frame da 3 e 4 moduli permettono di poter installare nella stesso punto luce o scatoletta i comandi digitali con altri dispositivi tradizionali come: prese energia standard italiano e tedesco, prese USB, transponder antifurto, ...

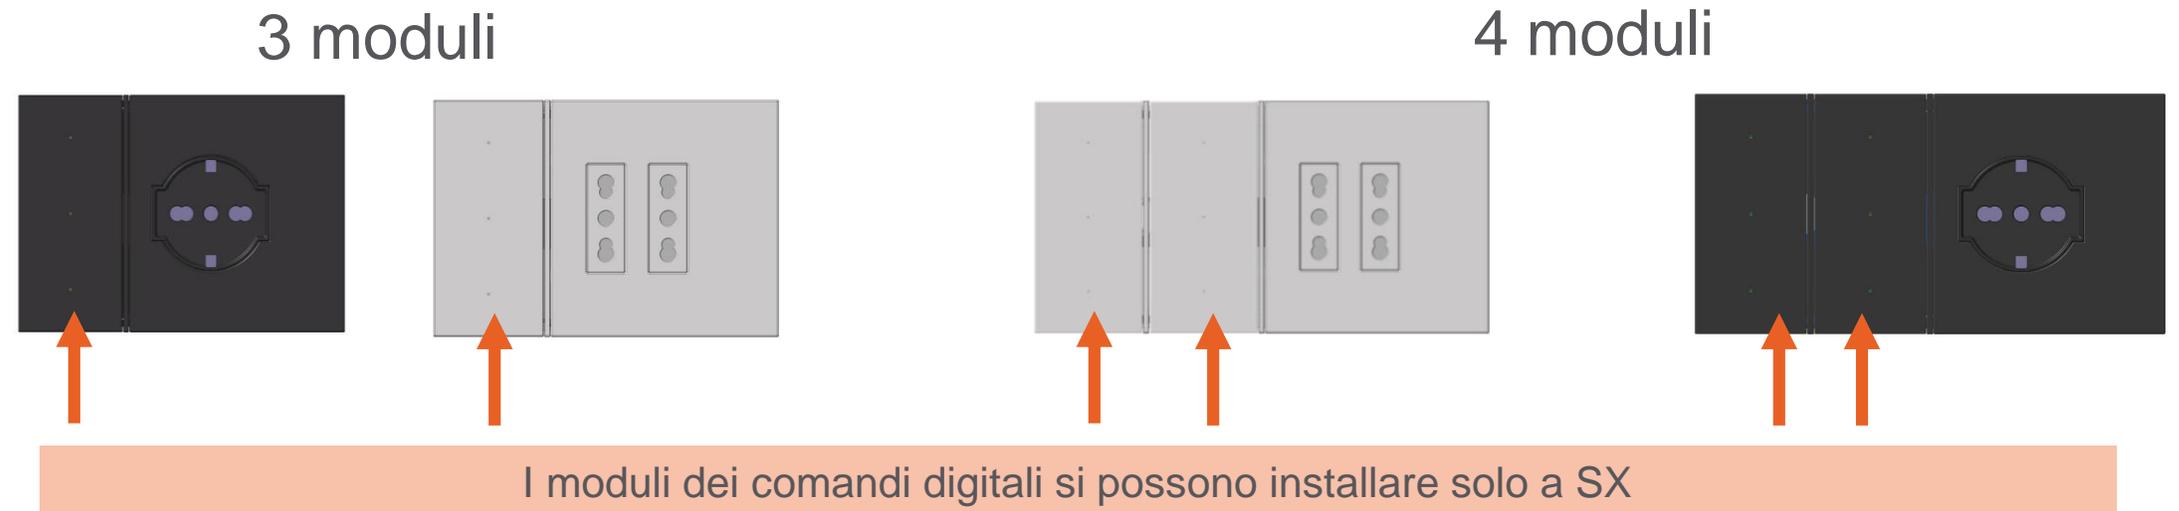

CATALOGO NUOVE FRAME

I dispositivi sono composti da frame elettrificati e mostrina di finitura.



KG8103M02



KG8103M24



KG8103M03



KG8103M10C

Descrizione

KW8103M02	Frame elettrificato con mostrina doppia presa Italia, per l'installazione di 1 comando digitale e di 2 prese (articoli compatibili: KW4033, KW4002, KW4113, KW4180). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703. Colore bianco.
KM8103M02	Come sopra ma di colore sabbia.
KG8103M02	Come sopra ma di colore nero.
KW8103M24	Frame elettrificato con mostrina lettore antifurto, per l'installazione di 1 comando digitale e del lettore antifurto (art. K4215). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703. Colore bianco.
KM8103M24	Come sopra ma di colore sabbia.
KG8103M24	Come sopra ma di colore nero.
KW8103M03	Frame elettrificato con mostrina presa standard italiano e tedesco, per l'installazione di 1 comando digitale e di una presa 2P+T (articoli compatibili: KW4140A16, KW4140A16F). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703. Colore bianco.
KM8103M03	Come sopra ma di colore sabbia.
KG8103M03	Come sopra ma di colore nero.
KW8103M10C	Frame elettrificato con mostrina presa Italia + USB, per l'installazione di 1 comando digitale, di una presa Italia e di una presa USB (articoli presa Italia compatibili: KW4033, KW4002, KW4113, KW4180 e articoli presa USB compatibili: K4285C1 e K4286C1). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703. Colore bianco.
KM8103M10C	Come sopra ma di colore sabbia.

CATALOGO



KG8104M02



KG8104M24



KG8104M03



KG8104M10C


Descrizione

KW8104M02	Frame elettrificato con mostrina doppia presa Italia, per l'installazione di 2 comandi digitali e di 2 prese (articoli compatibili: KW4033, KW4002, KW4113, KW4180). Installazione in scatola da 4 moduli con supporto K4704. Colore bianco.
KM8104M02	Come sopra ma di colore sabia.
KG8104M02	Come sopra ma di colore nero.
KW8104M24	Frame elettrificato con mostrina lettore antifurto, per l'installazione di 2 comandi digitali e del lettore antifurto (art. K4215). Installazione in scatola da 4 moduli con supporto K4704. Colore bianco.
KM8104M24	Come sopra ma di colore sabbia.
KG8104M24	Come sopra ma di colore nero.
KW8104M03	Frame elettrificato con mostrina presa standard italiano e tedesco, per l'installazione di 2 comandi digitali e di una presa 2P+T (articoli compatibili: KW4140A16, KW4140A16F). Installazione in scatola da 4 moduli con supporto K4704. Colore bianco
KM8104M03	Come sopra ma di colore sabbia.
KG8104M03	Come sopra ma di colore nero.
KW8104M10C	Frame elettrificato con mostrina presa Italia + USB, per l'installazione di 2 comandi digitali, di una presa Italia e di una presa USB (articoli presa Italia compatibili: KW4033, KW4002, KW4113, KW4180 e articoli presa USB compatibili: K4285C1 e K4286C1). Installazione in scatola da 4 moduli con supporto K4704. Colore bianco.
KM8104M10C	Come sopra ma di colore sabbia.

Esploso di montaggio con frame 3 moduli

ATTENZIONE!


Su tutte le nuove frame elettrificate, il modulo di connessione deve sempre essere installato sul lato SX.

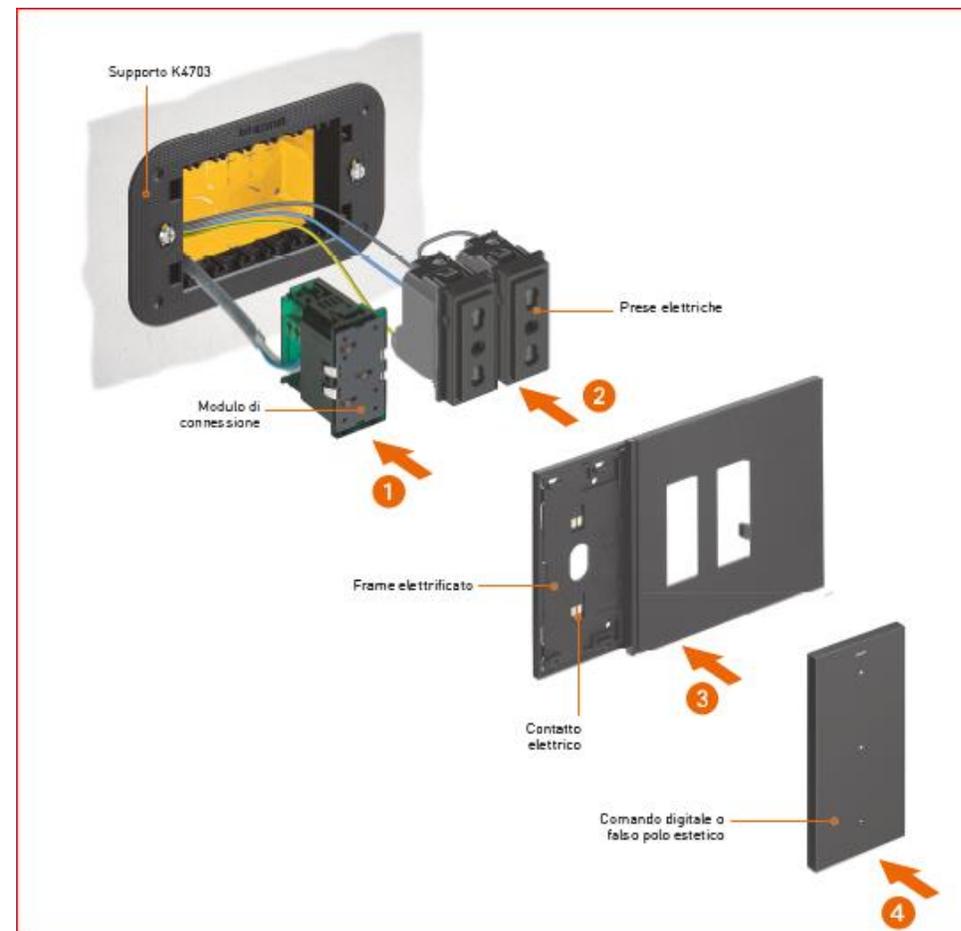


Esploso di montaggio con frame 4 moduli

ATTENZIONE!

Su tutte le nuove frame elettrificate, il modulo di connessione deve sempre essere installato sul lato SX. Sull'altro slot disponibile è possibile installare un falso polo oppure un attuatore.

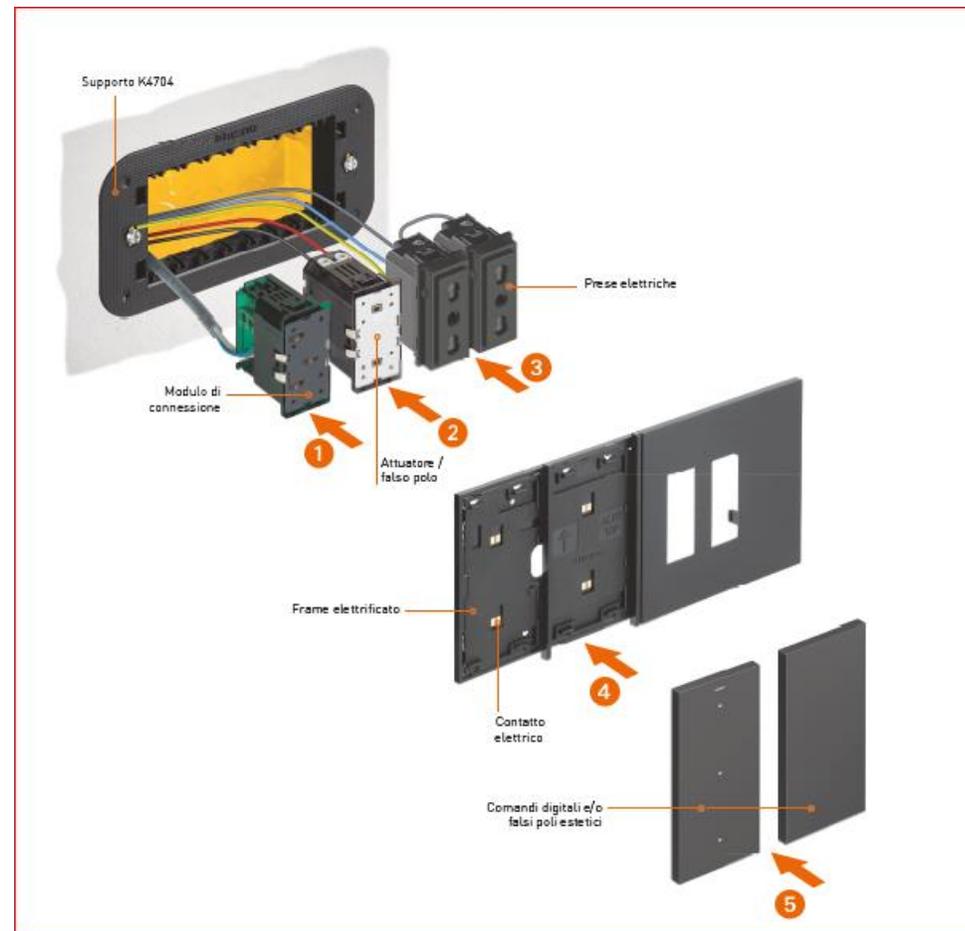

Di seguito sono mostrate alcune combinazioni realizzabili con frame 3 moduli

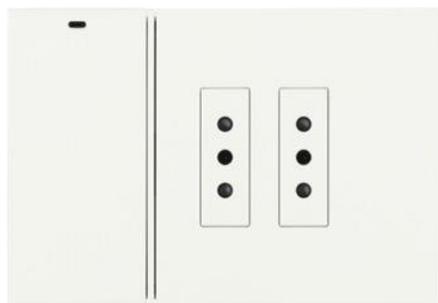

Comando digitale + 2 prese Italia 10A



Comando digitale + presa USB e prese Italia



Comando digitale + Transponder antifurto



Comando digitale + 2 prese Italia 16A



Comando digitale + 1 prese schuko



Comando digitale + Transponder antifurto

Kit scubettabili

Nel lancio, insieme ai singoli dispositivi, sono anche disponibili 3 KIT. Ogni kit permette la realizzazione di sei punti luce, completi con i nuovi frame misti. I 3 kit, sono disponibili nelle varie finiture colorate; bianco, nero e sabbia.



I tre KIT sono scubettabili, sono venduti in scatole BTicino color avana senza grafica.

KW8103KIT

Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. **Colore bianco.**

Composizione:

- 6 x K8001 modulo di connessione
- 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli
- 2 x KW8010 comando luce
- 4 x KW8011 comando full
- 2 x KW8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia
- 2 x KW8103M03 frame con mostrina presa 2P+T
- 2 x KW8103M10C frame con mostrina presa Italia + USB
- 6 x KW4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso
- 2 x KW4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano
- 2 x K4285C1 caricatore USB tipo A

KG8103KIT

Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. **Colore nero.**

Composizione:

- 6 x K8001 modulo di connessione
- 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli
- 2 x KG8010 comando luce
- 4 x KG8011 comando full
- 2 x KG8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia
- 2 x KG8103M03 frame con mostrina presa 2P+T
- 2 x KG8103M10C frame con mostrina presa Italia + USB
- 6 x KG4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso
- 2 x KG4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano
- 2 x K4285C1 caricatore USB tipo A

KM8103KIT

Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. **Colore sabbia.**

Composizione:

- 6 x K8001 modulo di connessione
- 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli
- 2 x KM8010 comando luce
- 4 x KM8011 comando full
- 2 x KM8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia
- 2 x KM8103M03 frame con mostrina presa 2P+T
- 2 x KM8103M10C frame con mostrina presa Italia + USB
- 6 x KM4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso
- 2 x KM4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano
- 2 x K4285C1 caricatore USB tipo A

Nuova tastiera per l'impianto Antifurto filare-radio Art. 4215M

Questo nuovo dispositivo è la versione con tasti meccanici dell'attuale tastiera multifunzione art. 4215 con tasti «soft touch». La tastiera dispone quindi di display LCD, lettore di prossimità per transponder art. 34820..., microfono ed altoparlante integrato per ascolto ambientale e può essere impiegata per la programmazione dei parametri della centrale. Rispetto alla tastiera art. 4215 non sono presenti i morsetti di ingresso/uscita programmabili per il collegamento di sensori.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione 13,8Vc.c;
- Fornita con viti per montaggio in scatola art. 503 o scatole con interasse 60mm;
- Colore bianco.

APPROFONDIMENTI:



[Catalogo on-line](#)



Nuovi player multizone Nuvo

I nuovi player, art. NV-P5050-EU e art. NV-P5100-EU sostituiscono i rispettivi dispositivi art. NV-P3100EU e art. NV-P4300-EU dei quali mantengono le stesse dimensioni, caratteristiche di installazione e la possibilità di sonorizzare fino a 3 zone; si distinguono però per la maggiore potenza erogata e la maggior compatibilità con i servizi di musica in streaming quali Amazon Music, Deezer, iHeart Radio, Napster, Pandora, SiriusXM, Spotify, TuneIn.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza con diffusori 8Ohm: 2x25W (art. NV-P5050-EU) e 2x50W (art. NV-P5100-EU);
- Connessione alla rete LAN: cablata;
- Ideali per integrazione in sistemi evoluti di Home Automation.

APPROFONDIMENTI:



[Catalogo Nuvo](#)



[Brochure Nuvo](#)



Art. **NV-P5050-EU**



[Catalogo on-line](#)



Art. **NV-P5100-EU**



[Catalogo on-line](#)

BTNET

BTNET - Prodotti FTTH

L'offerta FTTH BTicino si arricchisce con due nuovi prodotti dedicati alle soluzioni per la fibra ottica residenziale.

C9STOA20: STOA preterminata in box con cavo preterminato 4 fibre e sistema di tiraggio (20 metri)

C9STOA70: STOA preterminata in box con cavo preterminato 4 fibre e sistema di tiraggio (70 metri)



Questi prodotti rientrano nel Superbonus 110%

APPROFONDIMENTI:



[Sito Professionisti](#)




[Catalogo Online](#)




CABLOFIL

PASSERELLE A FILO CABLOFIL

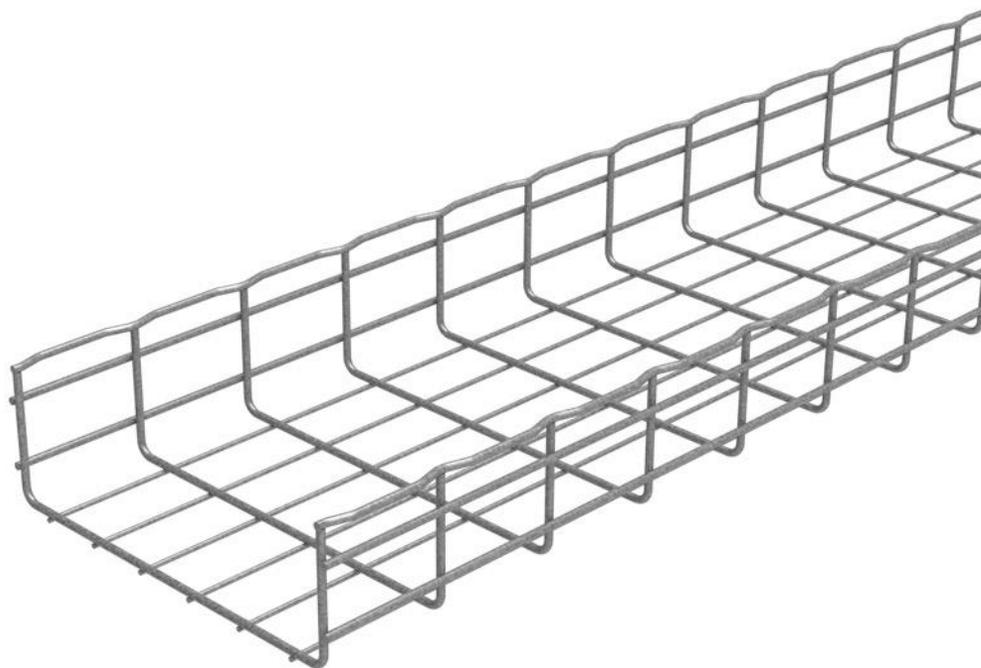


**Accessori per passerelle a filo
CABLOFIL**

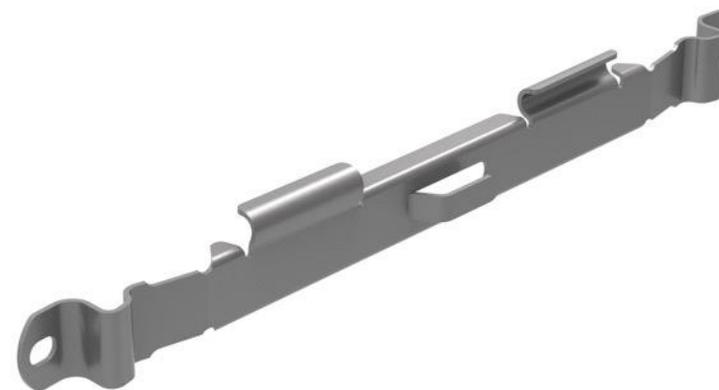

Nuove passerelle a filo Cablofil ZnAl (zinco alluminio)

- La gamma di passerelle a filo CABLOFIL si arricchisce con una **nuova finitura superficiale in zinco/alluminio (ZnAl)** particolarmente adatta all'impiego in atmosfere corrosive dove oggi si prevedono prodotti zincati a caldo dopo lavorazione (finitura GC).
- Disponibili nelle **versioni CF30, CF54 e CF105 con larghezze da da 50 a 600mm e lunghezza 3 metri.** Le nuove passerelle in finitura ZnAl offrono la massima robustezza ed un'ottima tenuta al carico.
- **Conformi alla norma CEI EN 61537**, le passerelle a filo sono particolarmente indicate per il trasporto di cavi di energia in ambienti protetti quali, ad esempio, controsoffitti e sottopavimenti, cavedi...

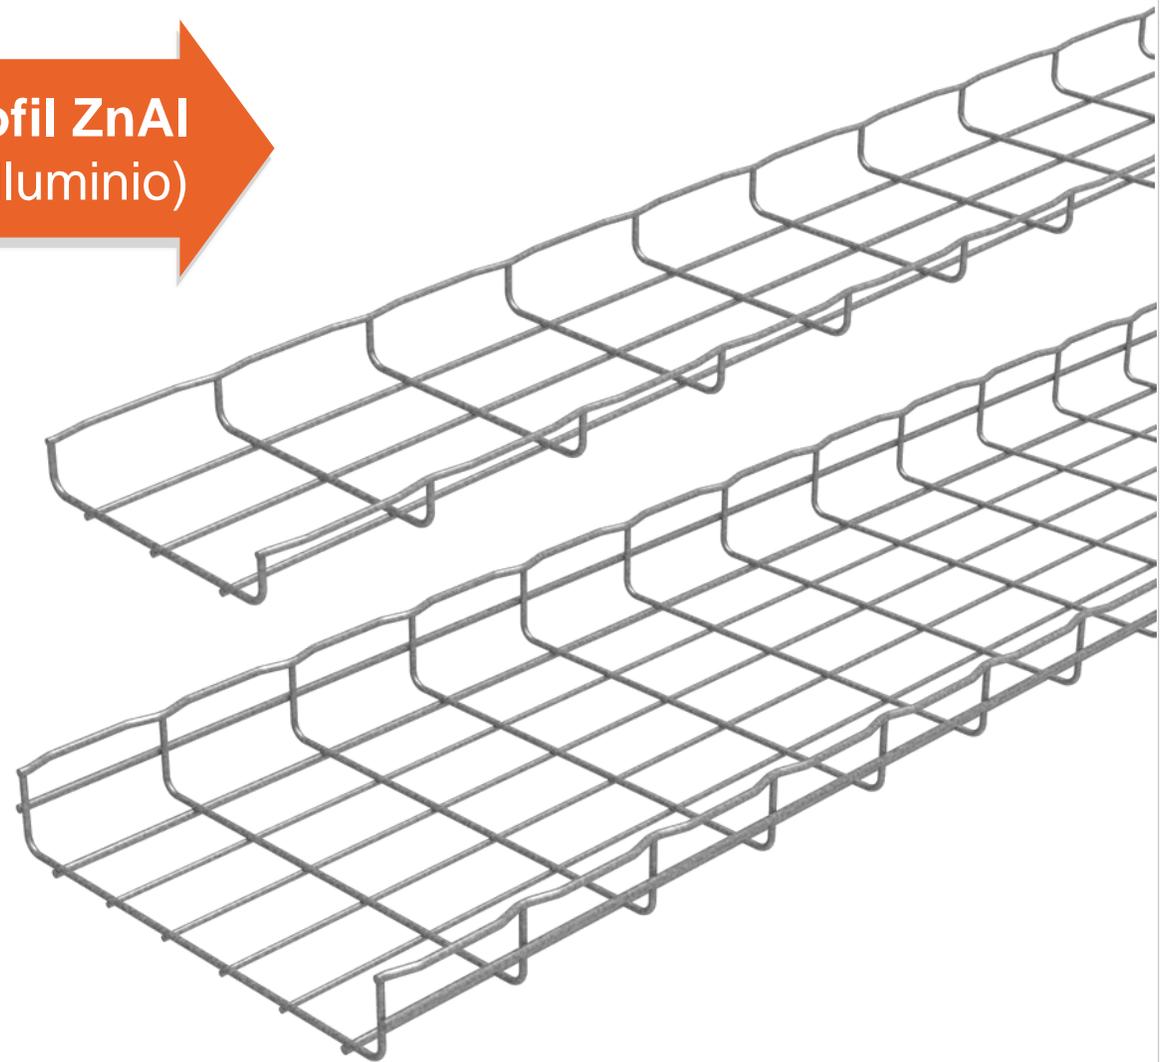


APPROFONDIMENTI:



[Catalogo Online](#)

Accessori per passerelle a filo CABLOFIL ZnAl

- L'offerta degli accessori di assemblaggio, sistemi di supporto e accessori di accoppiamento e installazione delle passerelle a filo Cablofil si arricchisce con **nuovi articoli dedicati ad essere utilizzati con la nuova finitura ZnAl delle passerelle a filo Cablofil**

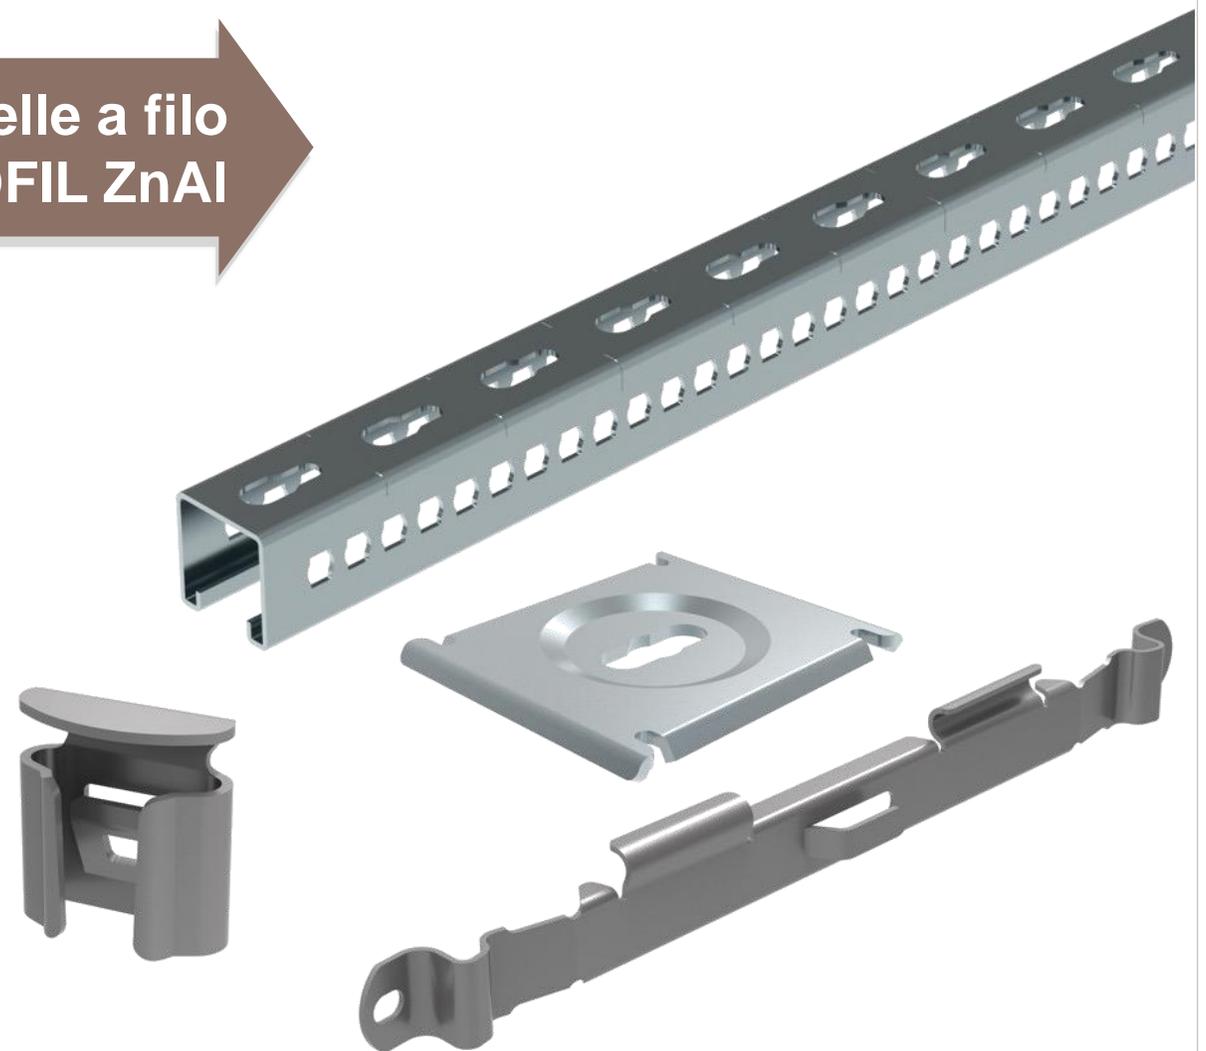

APPROFONDIMENTI:



[Catalogo Online](#)

Catalogo finitura ZnAl

Passerelle a filo CABLOFIL in versione ZnAL (zinco alluminio) e accessori

	Descrizione
000016	Passerella a filo CF30/50 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000026	Passerella a filo CF30/100 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000036	Passerella a filo CF30/150 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000046	Passerella a filo CF30/200 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000056	Passerella a filo CF30/300 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000066	Passerella a filo CF54/50 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000076	Passerella a filo CF54/100 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000086	Passerella a filo CF54/150 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000096	Passerella a filo CF54/200 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000106	Passerella a filo CF54/300 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000206	Passerella a filo CF54/400 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000306	Passerella a filo CF54/500 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000406	Passerella a filo CF54/600 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000896	Passerella a filo CF105/100 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000906	Passerella a filo CF105/150 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000916	Passerella a filo CF105/200 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000926	Passerella a filo CF105/300 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000936	Passerella a filo CF105/400 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
000946	Passerella a filo CF105/500 finitura ZnAl - lunghezza= 3m
001036	Passerella a filo CF105/600 finitura ZnAl - lunghezza= 3m

	Descrizione
343936	Profilato di supporto S= 41X41mm, Sp= 2mm, L= 3m
350424	KITASSTR - kit di giunzione. Materiale ZnMg
350664	CP50 - coperchio larghezza 50mm, L= 2m. Materiale ZnMg
350665	CP100 - coperchio larghezza 100mm, L= 2m. Materiale ZnMg
350666	CP150 - coperchio larghezza 150mm, L= 2m. Materiale ZnMg
350667	CP200 - coperchio larghezza 200mm, L= 2m. Materiale ZnMg
350668	CP300 - coperchio larghezza 300mm, L= 2m. Materiale ZnMg
350669	CP400 - coperchio larghezza 400mm, L= 2m. Materiale ZnMg
350672	CP500 - coperchio larghezza 500mm, L= 2m. Materiale ZnMg
646083	CP600 - coperchio larghezza 600mm, L= 2m. Materiale ZnMg
350806	CB600 - Mensola di supporto larghezza 600mm, materiale ZnMg
350816	CB100 - Mensola di supporto larghezza 100mm, materiale ZnMg
350826	CB150 - Mensola di supporto larghezza 150mm, materiale ZnMg
350846	CB200 - Mensola di supporto larghezza 200mm, materiale ZnMg
350856	CB300 - Mensola di supporto larghezza 300mm, materiale ZnMg
350866	CB400 - Mensola di supporto larghezza 400mm, materiale ZnMg
350876	CB500 - Mensola di supporto larghezza 500mm, materiale ZnMg
558246	EDRN - giunto rapido, materiale ZnNi
558326	FASLOCK XL - giunto per curva, materiale ZnNi
558346	FASLOCK small - giunto per curva, materiale ZnNi
558056	CE40 - piastrina di fissaggio, materiale ZnMg



[Scopri la gamma](#)

bticino



[Scopri la gamma](#)

MODIFICHE AI PRODOTTI GIÀ A CATALOGO



La gamma dei **caricatori con presa USB in estetica Living Now e Livinglight** si rinnova con nuovi prodotti idonei a soddisfare le richieste di alimentazione elettrica dei nuovi dispositivi quali Smartphone, Tablet ed altro.

Le nuove prese infatti sono dotate di **connettore USB di tipo A e di tipo C** e possono erogare la tensione di 5V d.c. con correnti fino a 3.000mA.



Prese art. K/L/N/NT4285C1

Con connettore USB tipo A per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1.500mA. 1 modulo.
Alimentazione 110÷230V 50÷60Hz.

Prese art. K/L/N/NT4286C1

Con connettore USB tipo C per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1.500mA. 1 modulo.
Alimentazione 110-230 V 50-60 Hz.



Prese art. K/L/N/NT4286C2

Con 2 connettori USB tipo C per la ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico fino a 3.000mA o la ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1.500mA. 2 moduli.
Alimentazione 110÷230V 50÷60Hz.

Prese art. K/L/N/NT4287C2

Con connettore USB tipo A e tipo C per la ricarica rapida di un singolo dispositivo fino a 3.000mA o la ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1.500mA. 2 moduli.
Alimentazione 110÷230V 50÷60Hz.



Scatola da incasso per muratura Art. 503E


**La scatola più installata di sempre è anche attenta all'ambiente.
Da Gennaio 2021 disponibile ad un prezzo ribassato.**

L'approccio ambientale del Gruppo mira ad integrare la tutela dell'ambiente dalla progettazione dei prodotti alla gestione delle sostanze, alla redazione del **PEP (profilo ecologico del prodotto)**.

Già a partire dai primi mesi del 2019, sulla maggior parte delle scatole da incasso è stato introdotto l'utilizzo di una diversa **materia prima R-HIPS (Recycled High impact polystyrene)**; ovvero polistirolo anti urto riciclato).

La nuova materia prima deriva da imballi post use e post industrial al 97% e si definisce, a livello normativo, di «**seconda vita**».

Il suo utilizzo ha consentito di creare **prodotti ad altissimo volume più sostenibili da punto di vista ambientale senza intaccare le performance, le proprietà e le prestazioni tecniche degli stessi prodotti.**

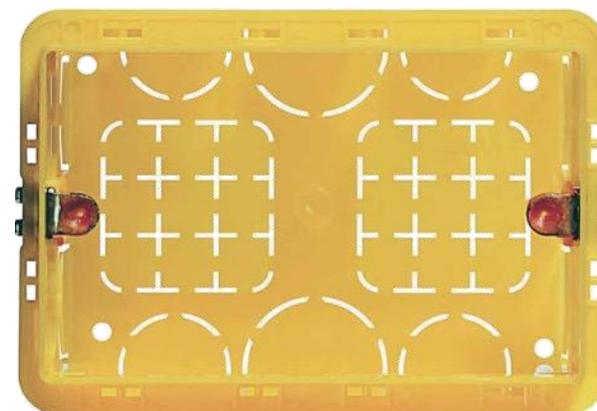

APPROFONDIMENTI:



[Catalogo Online](#)