

VISITA IL NUOVO
SITO WIGAM
www.wigam.com



SCAN ME

PROMOZIONE

INSTALLATORI 2023

Validità dal 01/04/2023 al 30/11/2023

WIGAM

FF1 CLIMA-FLUSH

NUOVO

Unità pneumatica di LAVAGGIO e FLUSSAGGIO circuiti frigoriferi

La pratica soluzione professionale
adatta a fluidi infiammabili (FF1)

FLESSIBILITÀ ED ECONOMICITÀ

POMPA
PNEUMATICA
ATEX




Compatibile con molteplici
FLUIDI anche INFIAMMABILI (FF1)

LAVAGGIO E FLUSSAGGIO




Una SEMPLICE valvola
per cambiare fase
e regolare intensità.

SUPERIORE EFFICACIA



LAVAGGIO CONTINUO
A CIRCUITO CHIUSO
con EFFETTO PULSANTE

LAVORO PRATICO
E PULITO



La SOLUZIONE INTEGRATA
che sostituisce laboriosi kit manuali



Caratteristiche tecniche

Portata	7 l/min
Alimentazione	Kit azoto* o aria compressa (max 8 bar)
Fluidi lavaggio consigliati	FF1, SUPER-FLUSH e FORMULA
Tubazioni	2 x 1500 mm
Connessione pneumatica	Attacco rapido Italia (per aria compressa), 1/4"SAE M (per kit azoto)
Kit connessioni HVAC incluse	1/4"SAE, 3/8"SAE e 1/2"SAE

* Con la sola cartuccia da 1l di azoto BN2/1-TPED lavabili più predisposizioni monospit.

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
13005077001	FF1 CLIMA-FLUSH-HVAC	Stazione pneumatica con pompa ATEX	698,00	439,00
13005006	FF1	Fluido di lavaggio 1lt.	9,95	6,50



- Compatta e leggera.
- Serbatoio integrato da 5 lt. estraibile.
- Autoadescente (fluido di lavaggio direttamente aspirabile da tanica).
- Filtro lavabile integrato.
- Kit adattatori HVAC incluso.



Scopri
FF1 CLIMA-FLUSH

SCAN ME




SISTEMI DI RECUPERO E RICICLO F-GAS REGULATION


 SAVE
THE PLANET

 SAVE
MONEY

Il regolamento F-GAS sui gas fluorurati prevede massicci tagli alle quantità disponibili di HFC nell'UE.

Più alto è il GWP del refrigerante, più sarà soggetto al phase-down con potenziale aumento dei prezzi.

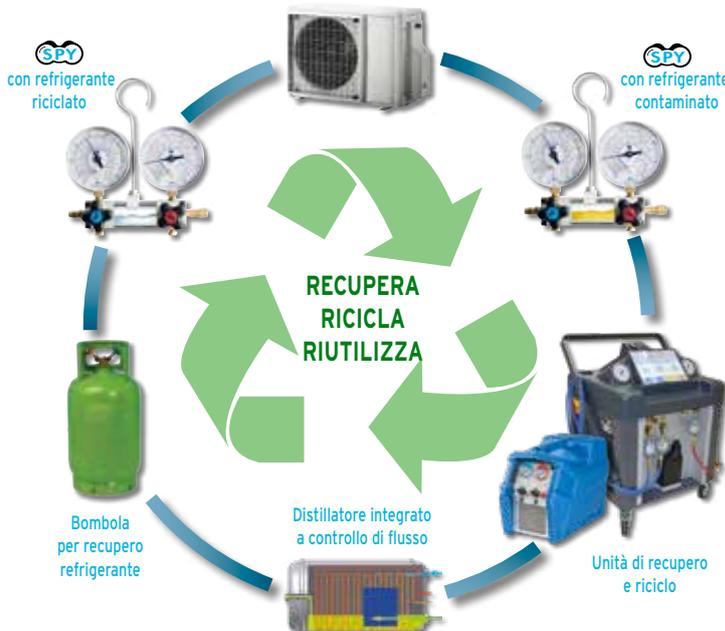


HFC riciclati o rigenerati non rientrano nel phase-down (riduzione graduale).

L'HFC riciclato e rigenerato - anche con GWP>2500 - può ancora essere utilizzato per assistenza o manutenzione fino al 2030.

EASYREC-1R EASYREC-2R

Unità di recupero e RICICLO

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Distillatore integrato conforme REG. (UE) N.517/2014.
- Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.



SISTEMA DI DISTILLAZIONE INTEGRATO



Caratteristiche tecniche




Velocità di recupero	EASYREC-1R R410A-R32	EASYREC-2R R410A-R32
Vapore	16 kg/h	32 kg/h
Liquido (recupero)	132 kg/h	198 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)	18 kg/h	36 kg/h
Push-pull	378 kg/h	570 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001020	EASYREC-1R	1.799,00	1.115,00
13001022	EASYREC-2R	2.368,00	1.475,00

EASYREC-1 EASYREC-2

Unità di recupero

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).

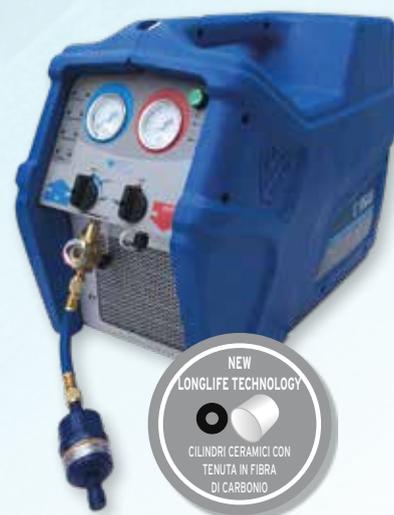

Caratteristiche tecniche



Velocità di recupero	EASYREC-1 R410A-R32	EASYREC-2 R410A-R32
Vapore	16 kg/h	32 kg/h
Liquido (recupero)	132 kg/h	198 kg/h
Push-pull	378 kg/h	570 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001019	EASYREC-1	1.222,00	755,00
13001021	EASYREC-2	1.796,00	1.114,00



Scopri
IDO

SCAN ME

PROMOZIONE
INSTALLATORI 2023

Validità dal 01/04/2023 al 30/11/2023

WIGAM

IDO - IL GRUPPO ROBOT 4.0

Il gruppo manometrico digitale si trasforma nel vostro compatto Robot 4.0

• **AL VOSTRO SERVIZIO CON FUNZIONI E CICLI AUTOMATICI**

Grande schermo LCD touchscreen a colori, che non si limita a mostrare pressioni e temperature, ma gestisce attrezzature integrate o connesse rendendo automatiche operazioni, quali gestione recupero, pressatura, vuoto e carica, o cicli di operazioni personalizzate.

• **QUALITÀ CERTIFICATA TRAMITE TEST E REPORT**

Verifica di ogni operazione con opportuni test e conseguenti report per certificare la qualità del lavoro eseguito.

• **INTERCONNESSIONE 4.0**

Tramite il Kit Wi-Fi integrato IDO è subito online, si interconnette al Portale Service, accessibile tramite PC e smartphone, con il quale interscambia informazioni da remoto in tempo reale. IDO possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0.



Interconnessione
Wi-Fi 4.0 Ready



EXCLUSIVE
INNOVATION



NUOVO



Grande schermo
Touchscreen digitale
di controllo



Gruppo trasparente di
diagnosi integrato



CICLI AUTOMATICI

PRESSURIZZAZIONE e Test



Alloggiamento cartucce
e attacco bombole

VUOTO e Test



Pompa e vacuometro integrati

CARICA



Bilancia integrata e database

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
01090035004	IDO	Stazione automatica predisposta per pompa vuoto WIGAM	2.572,00	1.595,00
01090035001	IDO-46	Stazione automatica con pompa vuoto RS3D-46l/min	2.999,00	1.865,00
01090035002	IDO-90	Stazione automatica con pompa vuoto DIP402-90l/min	3.198,00	1.990,00
01090035003	IDO-180	Stazione automatica con pompa vuoto RS9-180l/min	3.370,00	2.095,00



ido possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0



Gruppo manometrico digitale 4 vie



IL GRUPPO DIGITALE




Gruppo manometrico digitale a 4 vie

- Gruppo manometrico 4 vie a pistone con 3 attacchi 1/4" SAE (LOW-HIGH-REF) e 1 attacco 3/8" SAE (VAC).
- Database con oltre 50 refrigeranti.
- Possibilità di disporre di nuovi refrigeranti semplicemente via FOXApp Wigam.
- Vacuometro elettronico di alta precisione integrato (0÷600 Pa).
- Data Logger integrato.
- 1 sonda di temperatura ambiente.
- 2 sonde K di temperatura TK109 (Range -99.9 ÷ 200°C), cavo 3 m.
- 2 Trasduttori di pressione (Range -0.99 ÷ +49.90 bar).
- Pressione massima di esercizio 56 bar.
- Classe di precisione migliore dell'1% FS.
- Funzione di ricalibrazione "ZERO PLUS".
- Campo di temperatura: -99.9 ÷ 400 °C.
- Display digitale (con retro-illuminazione).
- Gancio estraibile per facilitare il fissaggio del gruppo in qualsiasi condizione.
- Rivestimento Soft-Touch.
- Prova di tenuta con azoto (N2), con valutazione contemporanea della variazione di pressione su lato HIGH e LOW.
- Bilancia wireless, capacità 0÷ 100 kg, risoluzione 5g (solo versione SC).
- Pinza amperometrica wireless (solo versione SC).
- Alimentatore 230V-50/60HZ incluso.
- Rapporto di collaudo.



Vacuometro integrato ad alta precisione




Bilancia collegata wireless

Possibilità di utilizzare tutte le sonde tipo K



Pinza amperometrica collegata wireless



Memoria integrata



FOX-ONE APP
Report, cloud e nuovi refrigeranti



Letture visualizzate

- Lato bassa pressione (LOW)
- Lato alta pressione (HIGH)
- Misura vuoto (milliTorr, micron, Pa,...)
- Temperatura T1
- Temperatura T2
- Temperatura ambiente
- Temperatura di saturazione del refrigerante (LOW)
- Temperatura di saturazione del refrigerante (HIGH)
- Calcolo della differenza di temperatura T2 -T1
- Sottoraffreddamento
- Surriscaldamento
- Tipo di refrigeranti



Scopri
VG64-LX

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2023

Validità dal 01/04/2023 al 30/11/2023



FOX-ONE -100

Gruppo manometrico digitale 4 vie con vacuometro,
Fox-One App e memoria integrata

Completo di:

- 2 sonde TK109.
- Alimentatore.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080009001	FOX-ONE-100	724,00	449,00
04080009003	FOX-ONE-300*	832,00	516,00

* Versione 300 con tubazioni.



FOX-ONE-100/SC

Gruppo manometrico digitale 4 vie con vacuometro,
Fox-One App e memoria integrata

Completo di:

- 2 sonde TK109.
- 1 bilancia elettronica wireless 100 kg.
- 1 pinza amperometrica wireless.
- Alimentatore.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080010001	FOX-ONE-100/SC	1.056,00	655,00
04080010003	FOX-ONE-300/SC*	1.176,00	735,00

* Versione 300 con tubazioni.



VG64-LX

Misuratore di vuoto digitale



Caratteristiche tecniche

Unità selezionabili	micron, Pascal, millibar, Torr, milliTor
Campo di misura	0 - 19,000 micron
Precisione vuoto	±10% (50-2000 micron)
Risoluzione vuoto	0,5 micron (0-140 micron)
Attacchi	2 x 1/4" SAE M

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09003020	VG64-LX	480,00	295,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003020001	VG64-LX/RT incluso rapp. tar.	580,00	360,00
09053027	Rapporto taratura Rif. Accredia	100,00	65,00



W-VAC-SMART

Misuratore di vuoto digitale



Caratteristiche tecniche

Unità selezionabili	micron (milliTorr), Pascal, millibar, mmHG
Campo di misura	0 - 25,000 micron
Precisione vuoto	±5% of Reading ±5 micron
Risoluzione vuoto	1 micron fino a 1000 micron 10 micron tra 1,000 e 10,000 micron
Attacco	1/4" SAE M

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A 09003018	W-VAC-SMART	321,00	199,00
B 05001047	121RG4-T4	22,10	14,50

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003018001	W-VAC-SMART/RT incluso rapp. tar.	421,00	264,00
09053027	Rapporto taratura Rif. Accredia	100,00	65,00





Scopri
LOCK-VALVE

SCAN ME

KIT GRUPPO MANOMETRICO

4 vie in valigetta con tubi flessibili



SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32

INCLUSO
R32

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04101110	K-W4MSA4-5-CSA60	212,00	132,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
0410110001	K-W4MSA4-5-CSA60/RT incluso rapp. taratura	322,00	202,00
09053010	Rapporto taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	70,00

GRUPPO 4 VIE A PISTONE

Con manometri Ø80 "Pulse Free" Superior Quality

- Connessione 3/8" SAE (porta VAC).
- Connessioni 3x 5/16"SAE (versione A4).
- Connessioni 3x 1/4"SAE (versione A6).



INCLUSO
R32

SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32 **A6** R22-R134a-R404A-R407C

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04024024	PW4PF80/A4/5/K1	147,70	93,00
04024025	PW4PF80/A6/4/K1	147,70	93,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09053010	Rapp. taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	70,00

LOCK-VALVE

Valvole di accesso

PERDITA MINIMA: MINIMIZZA IL
RILASCIO DI REFRIGERANTE
NELL'ATMOSFERA



LOCK-VALVE-CARE

Utensile per semplice sostituzione
guarnizioni in LOCK-VALVE e TUBI



Rimozione guarnizione



Inserimento nuova guarnizione



INCLUSO
R32

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
05059049001	LOCK-VALVE 1/4"	22,90	14,70
05059050001	LOCK-VALVE 5/16"	22,90	14,70
08008059	LOCK-VALVE-CARE	23,30	14,95

TUBI FLESSIBILI CON VALVOLA INTERMEDIA

Superior Quality

- Lunghezza: 1500 mm.



Codice	Modello	Attacchi	Listino €	PROMO €
06080010	3GYS/5-5/56V4/BRY	5/16" SAE	114,50	73,00
06080009	3GYS/4-4/56V4/BRY	1/4" SAE	113,20	72,00



Scopri le
POMPE PER
VUOTO

SCAN ME

PROMOZIONE
INSTALLATORI 2023

Validità dal 01/04/2023 al 30/11/2023

WIGAM

POMPER PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

"PROFESSIONAL LINE"

- Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri.
- Alta affidabilità.
- Particolarmente leggere.
- Rendimento elevato.
- Incombustibilità (R32-R1234yf)*.
- Grado di protezione IP54.

* L'incombustibilità per utilizzo con R32 e R1234yf è garantita dalla particolare progettazione dei componenti statorici/rotorici che anche nelle peggiori condizioni di lavoro o in caso di guasto non consente il raggiungimento di temperature di ignizione.

GWP

1/3
GWP

Class 1	Class 2L	Class 2	Class 3
Non infiammabile	Leggermente infiammabile	infiammabile	Molto infiammabile
	Classe 2 velocità di propagazione ≤ 10 cm/s		
R-744 (CO2)	R-1234yf/ze (HFO)	R-152a	R-290 (Propano)
R-410A	R-32		

Pompe provviste di
vacuometro Ø80,
elettrovalvola in aspirazione
per evitare il riflusso di olio/
aria atmosferica all'arresto
della pompa, attacco 1/4"
SAE M e adattatori 3/8"SAE
M e 5/16"SAE M



LE POMPE PER VUOTO
MADE IN ITALY

INCLUSO
R32

Codice	Modello	Portata nominale	Vuoto finale	Aliment. elettrica	Potenza nominale	Carica olio	Attacchi SAE	Listino €	PROMO €
02099024	RS3DE/V	46 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	120 W	300 cc	1/4"-5/16"-3/8"	526,00	325,00
02099013	DIP402E/V	90 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	240 W	300 cc	1/4"-5/16"-3/8"	724,00	448,00
02099020	RS9DE/V	180 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	370 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	897,00	555,00

IPERVAC KIT - KIT VUOTO RAPIDO

perVac

Il Kit IPERVAC riduce notevolmente, di oltre il 50%, il tempo necessario ad operare un corretto vuoto

Il kit IPERVAC è costituito da:

- Nuovo estrattore EW4900 con duplice valvola e connessione per tubo IperVAC e vacuometro.
- Nuovo tubo IperVAC da 1500mm, di diametro interno 10mm e connessioni da 3/8".



Esempi applicativi



COLLEGAMENTO
CON POMPA PER VUOTO



ESTRAZIONE
MECCANISMO



VUOTO CON VACUOMETRO
VG64-LX



CARICA

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
02090009	IPERVAC-4	Kit per VUOTO per porte servizio da 1/4"	91,00	58,00
02090010	IPERVAC-5	Kit per VUOTO per porte servizio da 5/16"	94,00	59,90
05053012001	MG4-4	Manicotto girevole 2x1/4" SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	12,50	8,00
06071013003	GYSS/4-4/6/Y	Tubo fless. 150 mm 2x1/4"SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	13,10	8,50



CADDY5/CADDY100

Kit universale per vuoto e carica
con bilancia 5 kg o 100 kg

- Sistema accoppiamento rapido gruppo pompa vuoto.
- Pompa 46 l/min professional line, grado di protezione IP54.
- Elevata robustezza e resistenza.
- 2 gruppi manometrici con scale A4 e A6.



CADDY46D/100

INCLUSO
R32

DOTAZIONE CADDY46D/5



Codice	Modello	Bilancia	Listino €	PROMO €
01010006001	CADDY46D/5	5 kg	1.319,00	825,00
01010006002	CADDY46D/100	100 kg	1.499,00	935,00

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

Pompa per vuoto utilizzabile anche con R32



Caratteristiche tecniche

	WP3DE/V	WP8DE/V
Portata nominale	42 lt/min	128 lt/min
Vuoto finale	2x10 ⁻² mbar	2x10 ⁻² mbar
Alimentazione elettrica	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Potenza installata	150 W	368 W
Carica olio	150 cc	325 cc
Attacchi	1/4"-3/8"-5/16" SAE	1/4"-3/8"-5/16" SAE

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	02099033	WP3DE/V	370,00	234,00
B	02099034	WP8DE/V	537,00	339,00



INCLUSO
R32

FOX-100

Gruppo manometrico digitale 4 vie in valigetta

Il gruppo FOX si rinnova con una logica di controllo che ne ottimizza la semplicità di utilizzo. Alla qualità e robustezza garantita dal Made in Italy, si sposa la possibilità di ricalibrare semplicemente i trasduttori di pressione tramite la comoda funzione "ZERO PLUS".

- Gruppo manometrico 4 vie a pistone con 3 attacchi 1/4" SAE (LOW-HIGH-REF) e 1 attacco 3/8" SAE (VAC).
- Database con oltre 50 refrigeranti.
- 1 sonda di temperatura ambiente.
- 2 sonde K di temperatura TK-109 (Range -99.9 ÷ 200°C), cavo lunghezza 3 m.
- 2 Trasduttori di pressione (Range -0.99 ÷ +49.90 bar).
- Pressione massima di esercizio 56 bar.
- Classe di precisione migliore dell'1% FS.

INCLUSO
R32

INCLUSO
R1234ze



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080001001	FOX-100	396,00	245,00





Scopri
FLASH-FLUSH

SCAN ME

PROMOZIONE
INSTALLATORI 2023

Validità dal 01/04/2023 al 30/11/2023

WIGAM

K-AZ200

Kit azoto con cartuccia 1 lt

• Conforme Reg. CE N.1516/2007.



GAS CONTROL

Cercafughe spray

BN2/1-TPED

Cartuccia azoto 950cc

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017001	K-AZ200-50/BN2	428,00	259,00
11001060	BN2/1-TPED	29,50	18,50
09001080	GAS CONTROL	9,50	5,95

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017016	K-AZ200-50/BN2/RT incluso rapp. tar.	483,00	294,00
09053011	Rapp. tar. per manometro di controllo	55,00	35,00

A/CF-P-H

Set di lavaggio



FF1

Fluido di lavaggio 1 lt

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005007001	A/CF-P-H	229,50	143,00
13005006	FF1	9,95	6,50

FLASH-FLUSH

Sistema di lavaggio

• Fluido di lavaggio già pressurizzato con azoto.

PRONTO ALL'USO

Formula

NON CONTIENE PRODOTTI INFIAMMABILI!
NON CONTIENE PRODOTTI TOSSICI!
NON CONTIENE PRODOTTI NOCIVI!
EVENTUALI RESIDUI SONO COMPATIBILI CON
I FLUIDI ALL'INTERNO DEL SISTEMA



Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	13005050	FLASH-FLUSH-FORMULA	48,50	30,80
B	13005043002	KIT-FLASH-HVAC	39,80	25,50



PRATIKA 100-05

Bilancia Elettronica

• Fino a 100 kg. Risoluzione 5 g.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019	PRATIKA 100-05	277,00	169,50



Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019001	PRATIKA 100-05/RT incluso rapp. tar.	422,00	259,50
09053013	Rapporto taratura Rif. Accredia bilancia	145,00	90,00

W2-WR10K

Bombola vuota

• Capacità 12,5 lt con doppio rubinetto liquido e vapore.



Rif	Codice	Modello	Adatta per	Listino €	PROMO €
A	11001062	W2-WR10K/44	R410A-R407C	146,00	92,00
B	11001124	W2-WR9K/48/5	R32	175,00	109,90

ELD-H

Cercafughe elettronico

• Sensibilità 3 g/anno.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081	ELD-H	309,00	189,50



Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081001	ELD-H/RT incluso rapp. taratura	419,00	259,50
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

VOYAGER

Cercafughe semiconduttore

• Sensibilità 3 g/anno.
• Display LCD e batteria al litio.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115	VOYAGER	438,00	269,50

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
0900115001	VOYAGER/RT incluso rapp. taratura	548,00	339,50
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

VOYAGER-IR

Cercafughe ad infrarossi

• Superior technology.
• Display LCD e batteria al litio.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116	VOYAGER-IR	645,00	399,00

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
0900116001	VOYAGER-IR/RT incluso rapp. taratura	755,00	469,00
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00



Scopri
SPITFIRE

SCAN ME

PROMOZIONE
INSTALLATORI 2023

Validità dal 01/04/2023 al 30/11/2023

WIGAM

CLAMP-ONE

Pinza amperometrica digitale wireless



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09006008	CLAMP-ONE	154,00	98,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09006008001	Pinza completa di rapporto taratura	374,00	236,00
09053017	Rap. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	138,00

TFC-502

Termometro digitale con doppia sonda tipo K



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011021	TFC-502	196,00	122,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09011021001	Termometro completo di rapporto taratura	416,00	260,00
09053006	Rapporto taratura rif. Accredia per termometro con 2 sonde tarate	220,00	138,00

TURBO SET 90

Set di saldatura autogena

• Completo di bombole Maxigas e Oxygen.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
10001013	TURBO SET 90	219,00	135,00

SPITFIRE-FLEX/PRO

• Kit saldatura completo di:
- 1 torcia SPITFIRE-FLEX.
- 2 cartucce MAP-HP.

NUOVO



SPITFIRE/PRO

• Kit saldatura completo di:
- 1 torcia SPITFIRE.
- 2 cartucce MAP-HP.

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	10001037	SPITFIRE/PRO	138,00	86,00
B	10001041	SPITFIRE-FLEX/PRO	159,00	99,00
	11003022	MAP-HP	24,00	14,95



CUB-18

Pompa scarico condensa

- Portata massima 18 lt/h.



Caratteristiche tecniche

Portata massima	18 l/h
Prevalenza massima	10 m
Aspirazione massima	2 m

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042028	CUB-18	94,80	59,50

LITTLE-NOISELESS

Pompa scarico condensa

- Portata massima 10 lt/h.



Caratteristiche tecniche

Portata massima	10 l/h
Prevalenza massima	8 m
Aspirazione massima	2,5 m

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042003	LITTLE-NOISELESS	139,00	87,00

HYPO

Dissipatore di condensa

- Capacità di evaporazione 1,5 l/h.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042019	HYPO	139,00	88,00

SMART-12

Mini pompa scarico condensa

- Corpo pompante slim (30 x 34 x 154 mm).
- Portata massima 12 lt/h.



Caratteristiche tecniche

Portata massima	12 l/h
Prevalenza massima	7 m
Aspirazione massima	2 m

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042033	SMART-12	106,50	67,00

THA-261

Termo-igroanemometro digitale



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011057	THA-261	220,00	139,50

TIR-50C


Termometro a infrarossi



A

SA 880 SSX

Termometro digitale



B

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	09011060	TIR-50C	119,60	76,00
B	09011031	SA 880 SSX	28,00	17,50



Scopri
W850-AVIO

SCAN ME

PROMOZIONE
INSTALLATORI 2023

Validità dal 01/04/2023 al 30/11/2023

WIGAM

W525

Flangiatubi universale



W810A

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001020	W525	3/16" ÷ 5/8" 4,7 ÷ 16 mm	50,50	31,50
08001024	W810A	1/4"- 3/16" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	189,90	118,00

W850-AVIO

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

• Nuovo corpo in alluminio più leggero.



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001028	W850-AVIO	1/4"- 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	335,00	209,00

PRE-TW/KIT-06

Chiavi dinamometriche pre-tarate

• 6 chiavi in comoda valigetta in plastica nelle misure:
17 - 22 - 26 - 29 - 24 e 27 mm.



Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08007041	PRE-TW/KIT-06	Set 6 chiavi	512,00	319,00

W280-W270

Piegatubo a cricchetto per tubi di rame

• Completo di tagliatubo e sbavatubo.



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08003082	W280	8-10-12-14-16-19-22 mm	222,00	139,00
08003081	W270	1/4"-5/16"-3/8"-1/2" -5/8"-3/4"-7/8"	222,00	139,00

DTW-32/85

Chiave dinamometrica digitale regolabile

• Campo di lavoro 8 ÷ 85 Nm.
• Dimensioni apertura chiave 10 ÷ 32 mm.
• Lunghezza chiave 390 mm.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
08007040	DTW32/85	262,00	165,00

TAGLIATUBI



Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002019	W127	1/8" ÷ 5/8" 4 ÷ 16 mm	9,20	5,90
B	08002017	W274	1/8" ÷ 1-1/8" 4 ÷ 28 mm	25,70	16,50
C	08002018	W312	1/4" ÷ 1-5/8" 7 ÷ 41 mm	29,20	18,70



EVA-WASH-KIT

SOLUZIONE
SEMPLICE E PULITA



FLESSIBILE:
AUTOADESCANTE O DA RETE



TELI RESISTENTI PER MOLTEPLICI
INTERVENTI



LANCIA E TUBAZIONI TUTTO NEL VANO
DELL'EVA-PUMP



KIT PER LAVAGGIO UNITÀ INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE

In Italia è presente un parco enorme di unità interne (split e fancoil) dal servizio di pulizia e sanificazione delle quali dipende in modo rilevante la qualità dell'aria che respiriamo nelle nostre abitazioni e negli esercizi quali uffici, strutture ricettive e sanitarie.

Nelle linee guida contro la legionellosi si evidenzia come vadano periodicamente:

- Pulite e sanificate le vasche di raccolta della condensa.
- Pulite e sanificate le superfici alettate con la rimozione dello sporco organico ed inorganico.
- Puliti e periodicamente sostituiti i filtri nel rispetto delle specifiche del costruttore.

Un servizio professionale di pulizia e sanificazione delle unità interne (split e fancoil) consente al cliente di respirare aria salubre, risparmiare denaro e donare maggiore longevità all'impianto.

EVA-WASH-KIT è la soluzione "semplice e pulita" per il lavaggio delle unità interne (split e fancoil) che consente di:

- Coprire l'evaporatore dell'unità da trattare tramite i teli EVA-SPLIT di protezione (2pz inclusi).
- Trattare con la comoda pompa irroratrice (2l) e lo specifico detergente (inclusi) l'evaporatore, i filtri e la vasca raccolta condensa.
- Lavare infine l'evaporatore e le parti plastiche tramite l'apposita idropulitrice per evaporanti.

Dotazione standard:

- EVA-PUMP Idropulitrice professionale.
- EVA-SPLIT Teli lavaggio split a parete (2 pz).
- PSP2 Pompa irroratrice 2 l.
- EVA-CLEANER Detergente 5 kg.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005065	EVA-WASH-KIT	428,00	268,00



Caratteristiche tecniche EVA-PUMP

Portata	4 l/min
Potenza	80W
Pressione di esercizio	7-10 bar
Alimentazione	220V-50/60Hz
Peso	5 kg





Scopri
TELI LAVAGGIO

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2023

Validità dal 01/04/2023 al 30/11/2023

WIGAM

HOT-BLOWER

Soffiatore riscaldante

- Utilizzabile per asciugare le batterie alettate (condensatori-evaporatori).



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
14019019	HOT-BLOWER	172,00	108,00

PA6

Pettine per alette

- Utensile adatto alla pulizia e allineamento delle alette di ogni tipo di scambiatore alettato.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
08008007	PA6	13,20	8,40

EVA-CASSETTE

Teli lavaggio per unità interne di climatizzazione a soffitto



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005064	EVA-CASSETTE	79,20	51,50

CLIMA-CAP

Teli protettivi per unità esterne

- Dimensioni ottimizzate per le principali unità R32.



INCLUSO
R32

Codice	Modello	Dimensioni (mm)	Listino €	PROMO €
16010010	CLIMA-CAP-M/D	550 x 860 x 340	32,50	20,80
16010011	CLIMA-CAP-MUL	735 x 980 x 400	37,50	23,90

EVA-CLEANER

Detergente igienizzante per unità interne

- EVA-CLEANER è indicato per la pulizia e l'igienizzazione dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti HVAC. Confezione da 5 kg da diluire in acqua (dal 25 al 30%).



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005057	EVA-CLEANER	87,40	56,00

EVA-SPLIT

Teli lavaggio per unità interne di climatizzazione a parete



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005063	EVA-SPLIT	21,50	13,90

EFC

Detergente per evaporatori ed aerotermi

- Confezione aerosol. Disgrega lo sporco.
- Aderisce alle pareti verticali e penetra in profondità.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005018	EFC	22,00	13,90



CLEAN-AIR

Igienizzante per impianti di aria condizionata

- Elimina i cattivi odori. Igienizza in modo rapido e sicuro.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005014	CLEAN-AIR	13,50	8,50

GREEN TABS

Pastiglie trattamento condensa per condizionatori

- Elimina i cattivi odori. Contiene 200 pasticche.
- Previene danni provocati dall'acqua.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
12099005	GREEN TABS	46,20	29,00

SPY WIGAM TRASFORMA IL GRUPPO MANOMETRICO IN UNO STRUMENTO DI DIAGNOSI GRAZIE AL CORPO CILINDRICO TRASPARENTE



OTTIMALE VISIBILITÀ



SPY 4 VIE


Il NUOVO SPY 4 VIE a pistone dispone di:

- Corpo cilindrico trasparente.
- Manometri Ø80 classe 1 "Pulse Free".
- Connessione 3/8" SAE (porta VAC).
- Connessioni 3x 5/16"SAE (versione A4).
- Connessioni 3x 1/4"SAE (versione A6).

SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32 A6 R22-R134a-R404A-R407C

iperVac



Refrigerante pulito | Olio e refrigerante con buona miscibilità | Compressore bruciato | Refrigerante e additivo contaminato da acqua

KIT SPY 4 VIE CON TUBI E LOCK-VALVE IN VALIGETTA

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04101135	K-SPY4PFA6-4-GYSS60-LV	A6 331,00	207,00
04101136	K-SPY4PFA4-5-GYSS60-LV	A4 341,00	213,00

SPY 4 VIE IN VALIGETTA

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04101137	K-SPY4PFA6-4	A6 199,80	125,00
04101138	K-SPY4PFA4-5	A4 204,00	128,00

ELENCO MINIMO ATTREZZATURE

- Recuperatore (conforme ISO 11650)
- Gruppo manometrico con tubi flessibili
- Cercafughe conforme CE 1516/2007 Sensibilità 5 gr/anno. Verifica ogni 12 mesi
- Pompa per alto vuoto doppio stadio
- Bombola da recupero doppia via
- Bilancia elettronica
- Kit pressatura con azoto o altro gas inerte
- Pinza amperometrica
- Termometro a due sonde
- Impianto di saldobrasatura completo

Ogni organismo richiede inoltre la taratura/calibrazione di alcuni prodotti compresi nell'elenco. Attenzione: non tutti gli organismi di certificazione richiedono la stessa attrezzatura minima ed in particolare gli stessi prodotti con rapporto di taratura/calibrazione. La taratura/calibrazione dei prodotti è un servizio aggiuntivo offerto a pagamento.

Per informazioni sui corsi PATENTINO FRIGORISTA E NORMATIVA CONDIZIONAMENTO CHIAMATE 0575 5011 - www.wigam.com - info@wigam.com

Richieste da Organismo di Certificazione secondo il D.P.R. n. 146/2018 del 16/11/2018 e il Regolamento di esecuzione 2015/2067



RAPPORTI DI TARATURA WIGAM - LISTINO 2023

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €	Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
CERCAFUGHE				VACUOMETRO			
09053009005	Rapp. taratura per cercafughe (solo certificato o rinnovo per cercafughe già acquistato)	110,00	70,00	09053027	Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro digitale	100,00	65,00
GRUPPO MANOMETRICO-MANOMETRO ANALOGICO				BILANCIA			
09053010	Rapp. taratura rif. Accredia per gruppo manometrico 2-4 vie	110,00	70,00	09053032	Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro analogico	55,00	35,00
09053011	Rapp. tar. rif. Accredia per manometro	55,00	35,00	PINZA AMPEROMETRICA			
KIT AZOTO				TERMOMETRO			
09053011	Rapp. taratura rif. Accredia per manometro del kit azoto	55,00	35,00	09053017	Rapp. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	138,00
GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE				CHIAVE DINAMOMETRICA			
09053012	Rapp. taratura rif. Accredia per FOX	290,00	180,00	09053006	Rapp. taratura rif. Accredia per TFC-502 con due sonde tarate	220,00	138,00
09053049	Rapp. tar. rif. Accredia per FOX-ONE	390,00	250,00	09053035 Rapp. taratura rif. Accredia per DTW/PRE-TW			
09053050	Rapp. tar. rif. Accredia per FOX-ONE/SC	650,00	425,00	145,00	90,00		



WIGAM S.p.A.
SEDE: Loc. Spedale, 10/b
52018 Castel San Niccolò (AR) Italy
Tel. +39 0575 5011
Fax +39 0575 501200
www.wigam.com - info@wigam.com

FILIALE:
Via Sibari, 15
20141 Milano - Italy
Tel. +39 02 57307472
Fax +39 02 56804118

WIGAM IBERICA INSTRUMENTS, S.L.
C/ Séquia Benàger, 19 - P. I. Alqueria de Moret
46210 Picanya (Valencia) Espana
Tel. +34 961594931
Fax +34 961476944
comercial@wigam.es